

# 上部スペース付(単独自動運転用)ポンプ制御盤

無電圧警報出力はオプション


## TNG4-SU

給水用

塗装色：クリーム色  
(マンセル2.5Y9/1)



給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、  
給水の自動運転

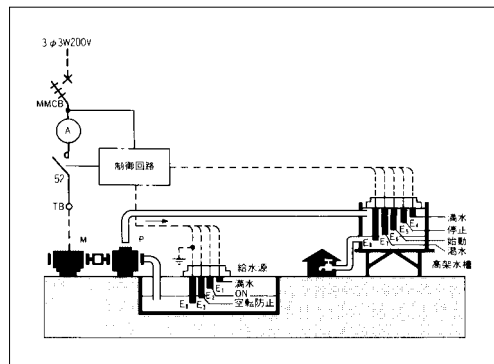

### 主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(H200×W150)付(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下		TNG4-04SU	158,100	700	400	160
0.75kW(1HP)	30μF以下		TNG4-07SU	158,100			
1.5kW(2HP)	40μF以下		TNG4-15SU	158,100			
2.2kW(3HP)	50μF以下		TNG4-22SU	158,100			
3.7kW(5HP)	75μF以下		TNG4-37SUA	163,300	800	400	160
5.5kW(7HP)	100μF以下		TNG4-55SU	189,700	800	500	160
7.5kW(10HP)	150μF以下		TNG4-75SU	189,700			

### 主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(H200×W150)付(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下		TNG4-04ESU	172,100	700	400	160
0.75kW(1HP)	30μF以下		TNG4-07ESU	172,100			
1.5kW(2HP)	40μF以下		TNG4-15ESU	172,100			
2.2kW(3HP)	50μF以下		TNG4-22ESU	172,100			
3.7kW(5HP)	75μF以下		TNG4-37ESUA	179,100	800	400	160
5.5kW(7HP)	100μF以下		TNG4-55ESU	205,600	800	500	160
7.5kW(10HP)	150μF以下		TNG4-75ESU	205,600			

### 主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(H200×W150)付(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下		TNG40-04SU	177,600	700	400	200
0.75kW(1HP)	30μF以下		TNG40-07SU	177,600			
1.5kW(2HP)	40μF以下		TNG40-15SU	177,600			
2.2kW(3HP)	50μF以下		TNG40-22SU	177,600			
3.7kW(5HP)	75μF以下		TNG40-37SUA	183,000	800	400	200
5.5kW(7HP)	100μF以下		TNG40-55SU	214,200	800	500	200
7.5kW(10HP)	150μF以下		TNG40-75SU	214,200			

### 主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) 上部スペース(H200×W150)付(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下		TNG40-04ESU	191,700	700	400	200
0.75kW(1HP)	30μF以下		TNG40-07ESU	191,700			
1.5kW(2HP)	40μF以下		TNG40-15ESU	191,700			
2.2kW(3HP)	50μF以下		TNG40-22ESU	191,700			
3.7kW(5HP)	75μF以下		TNG40-37ESUA	199,200	800	400	200
5.5kW(7HP)	100μF以下		TNG40-55ESU	230,700	800	500	200
7.5kW(10HP)	150μF以下		TNG40-75ESU	230,700			