

(自動交互運転用)ポンプ制御盤

無電圧警報出力はオプション


TNGA

給水用又は排水用

塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)



給水又は排水の自動運転

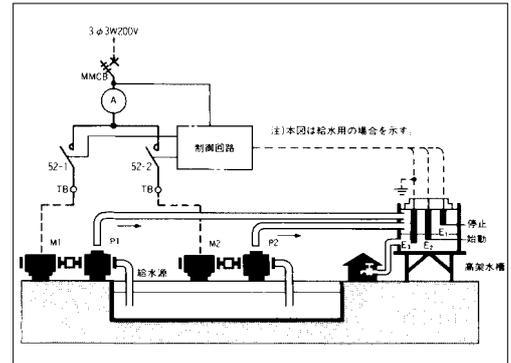

(注) 50Hz地域でのコンデンサの使用は150 μ Fとなり、ボックスのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様 コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNGA-04N	99,500	500	400	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNGA-07N	99,500			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNGA-15N	99,500			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNGA-22N	99,500			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNGA-37A	107,200	600	400	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNGA-55A	121,500	700	500	160
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNGA-75A	121,500			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様 コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNGA-04EN	111,900	500	400	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNGA-07EN	111,900			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNGA-15EN	111,900			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNGA-22EN	111,900			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNGA-37EA	122,800	600	400	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNGA-55EA	137,000	700	500	160
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNGA-75EA	137,000			

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様 コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNGAO-04N	115,100	500	400	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNGAO-07N	115,100			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNGAO-15N	115,100			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNGAO-22N	115,100			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNGAO-37A	123,100	600	400	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNGAO-55A	139,200	700	500	200
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNGAO-75A	139,200			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様 コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNGAO-04EN	128,000	500	400	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNGAO-07EN	128,000			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNGAO-15EN	128,000			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNGAO-22EN	128,000			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNGAO-37EA	139,100	600	400	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNGAO-55EA	155,000	700	500	200
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNGAO-75EA	155,000			