


TNG1A

給水用

塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)



空転防止を兼ねた給水の自動運転
異常濁水警報を兼ねた給水の自動運転

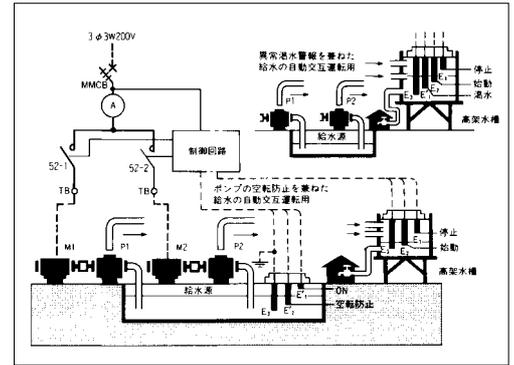

(注) 50Hz地域でのコンデンサの使用は150 μ Fとなり、ボックスのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNG1A-04N	109,600	500	400	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNG1A-07N	109,600			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNG1A-15N	109,600			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNG1A-22N	109,600			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNG1A-37A	121,500	600	400	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNG1A-55A	134,900	700	500	160
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNG1A-75A	134,900			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNG1A-04EN	125,100	500	400	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNG1A-07EN	125,100			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNG1A-15EN	125,100			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNG1A-22EN	125,100			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNG1A-37EA	139,800	600	400	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNG1A-55EA	153,400	700	500	160
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNG1A-75EA	153,400			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNG1AO-04N	131,400	500	400	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNG1AO-07N	131,400			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNG1AO-15N	131,400			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNG1AO-22N	131,400			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNG1AO-37A	143,800	600	400	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNG1AO-55A	156,500	700	500	200
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNG1AO-75A	156,500			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNG1AO-04EN	145,000	500	400	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNG1AO-07EN	145,000			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNG1AO-15EN	145,000			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNG1AO-22EN	145,000			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNG1AO-37EA	159,800	600	400	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNG1AO-55EA	172,300	700	500	200
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNG1AO-75EA	172,300			