


TNG3AW

給水用又は排水用

塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)



満水・湯水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

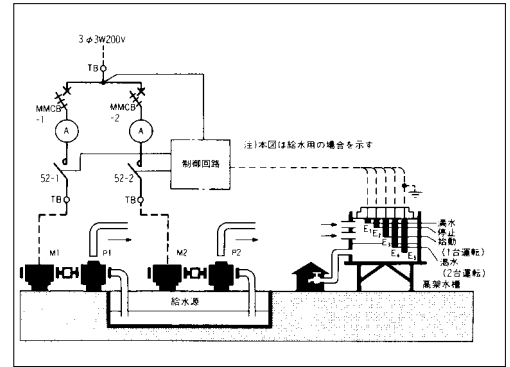

(注) 50Hz地域でのコンデンサの使用は150 μ Fとなり、ボックスのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様 コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNG3AW-04N	198,700	700	500	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNG3AW-07N	198,700			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNG3AW-15N	198,700			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNG3AW-22N	198,700			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNG3AW-37A	211,300	800	500	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNG3AW-55A	231,600	900	500	160
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNG3AW-75A	231,600			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様 コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNG3AW-04EN	219,100	700	500	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNG3AW-07EN	219,100			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNG3AW-15EN	219,100			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNG3AW-22EN	219,100			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNG3AW-37EA	231,600	800	500	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNG3AW-55EA	267,500	900	500	160
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNG3AW-75EA	267,500			

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様 コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNG3AWO-04N	213,400	700	500	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNG3AWO-07N	213,400			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNG3AWO-15N	213,400			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNG3AWO-22N	213,400			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNG3AWO-37A	226,100	800	500	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNG3AWO-55A	249,100	900	500	200
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNG3AWO-75A	249,100			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様 コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下		TNG3AWO-04EN	233,900	700	500	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下		TNG3AWO-07EN	233,900			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下		TNG3AWO-15EN	233,900			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下		TNG3AWO-22EN	233,900			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下		TNG3AWO-37EA	246,400	800	500	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下		TNG3AWO-55EA	284,900	900	500	200
7.5kW(10HP)	100 μ F以下(注)		TNG3AWO-75EA	284,900			