


# キュービクル

幅広いニーズにお応えします。



テンパールでは各種のキュービクルを取扱っております。最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせください。

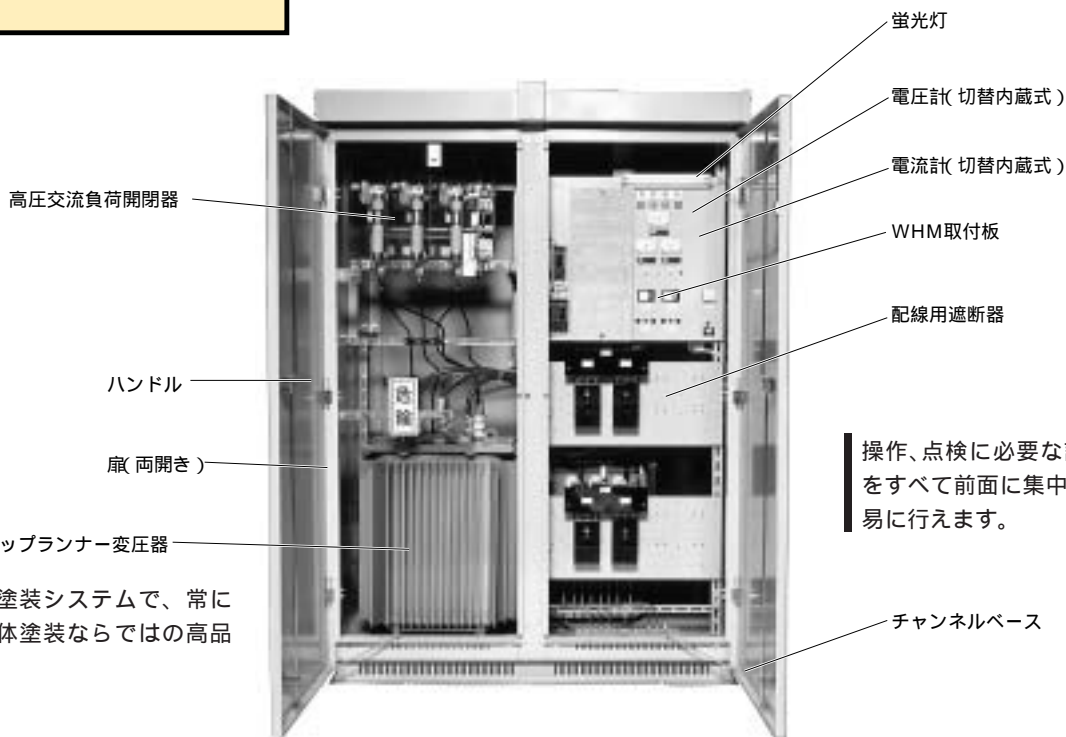

操作、点検に必要な計器、遮断器類をすべて前面に集中、保守点検が容易に行えます。

最新の粉体塗装システムで、常に安定した粉体塗装ならではの高品質塗膜。

## トップランナー変圧器とは

省エネ法の特定期器に規定されたエネルギー消費効率の基準値を満足する変圧器を言います。トップランナー変圧器は従来品(旧JIS品)に比べて約30%も高効率となっています。(特定期器制度に規定された基準負荷率での比較)  
基準負荷率は広範囲の負荷率に対し効果的な損失削減を図るため以下の平均的な値としています。

500kVA 以下 : 40%                      500kVA 超過 : 50%

### (1) 適用範囲

適用範囲		除外機器
機種	油入変圧器、モールド変圧器	ガス絶縁変圧器 H種乾式変圧器 スコット結線変圧器 モールド灯動変圧器 水冷又は風冷変圧器 多巻線変圧器
容量	単相 10~500kVA 三相 20~2000kVA	
電圧	一次電圧 6kVまたは3kV	

### (2) 目標年度(目標基準値を達成する年度)

油入変圧器            2006年度(2006年4月1日~)  
モールド変圧器      2007年度(2007年4月1日~)  
目標年度以降は、変圧器メーカーの出荷品はトップランナー変圧器となります。