



# EF-4A、EF-4NA、EF-4MA

露出形 / 国家検定合格品

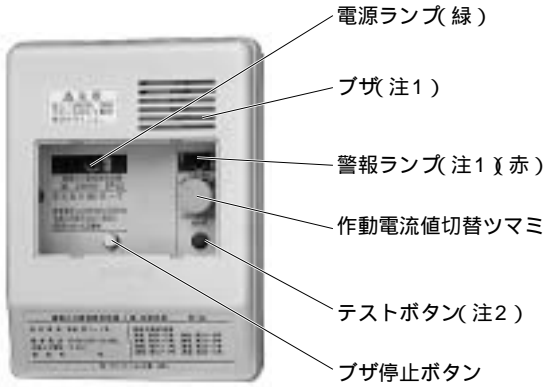


- (注1) 漏電発生時にブザ停止ボタンを押した場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。自動復帰形ですので、漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみ、警報ランプも自動的に消灯します。
- (注2) テストボタン(試験スイッチ)は変流器の配線の導通を含めて確認しますので、テストボタンでチェックする時は変流器の接続が必要です。

## 端子配列

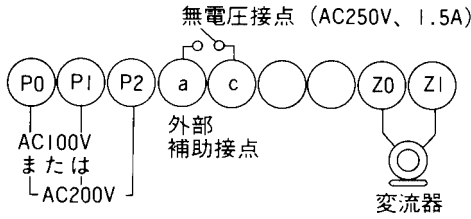

## 受信機外形寸法図

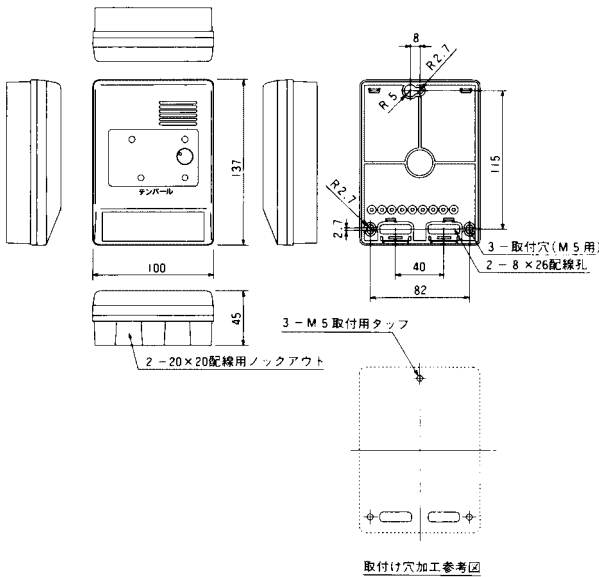

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型		
型式	貫通形変流器対応 <b>EF-4A</b>	分割形変流器対応 <b>EF-4NA</b>	防水分割形変流器対応 <b>EF-4MA</b>
型式承認番号	漏受第17~2号	漏受第7~1~1号(注)	漏受第7~1~2号(注)
警戒電圧	600V以下		
定格電源電圧	AC100、AC200V(タップにより切替) 50/60Hz		
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)		
作動電流値	公称作動電流値の42%~100%(当社変流器を接続)		
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA		
ブザ音圧	内装電子ブザ70dB以上		
復帰方式	自動復帰		
内装ブザ(警報ブザ)	DC28V(ブザ停止機能付)		
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)		
使用温度範囲	-10℃~40℃		
質量	310g		
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	屋内分割形	屋外用分割形
	B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-30 100A S-55 400A S-68 600A	N-30 100A N-45 200A N-65 400A	M-36 150A
色	プラスチック製マンセル10Y8.5/1		
警報ランプ	LED		

電源ヒューズ：ガラス管ヒューズMF-51 0.3A 250V  
(注) 新型式承認番号を総務大臣に申請中のため、現行型式を掲載しています。

## 本体価格

型式	EF-4A	EF-4NA	EF-4MA
ご注文品番	EF4A00	EF4NA00	EF4MA00
標準価格(円)	9,700		

変流器の価格は含んでいません。  
ご注文の際は、組み合わせ可能な変流器の型式を確認して、  
下表の変流器と合わせてご注文ください。

## 漏電火災警報器用変流器価格表

変流器型式	B-30(屋外用)	B-40(屋外用)	S-20(屋内専用)	S-30(屋内専用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)	N-30(屋内専用)	N-45(屋内専用)	N-65(屋内専用)	M-36(屋外用)
	100A(貫通形)	200A(貫通形)	50A(貫通形)	100A(貫通形)	400A(貫通形)	600A(貫通形)	100A(分割形)	200A(分割形)	400A(分割形)	150A(分割形)
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA14	UDA44	UDA05	UDA07	UDA31	UDA32	UDA33	UDA16
標準価格(円)	9,200	12,650	5,200	9,200	16,550	30,000	18,500	40,300	48,300	30,000