漏電遮断器（機器組込用）

GB-15PA、GB-15PA-1

冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄器、保温器、自販機、ティーサーバー等への取付けに最適です。

GB-15PA
（縦取付けタイプ）

GB-15PA-1
（横取付けタイプ）

1 入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取付けてもジャストフィット！

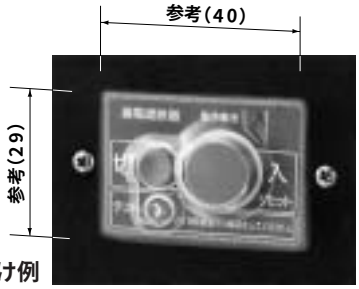

機器表面取付け例

2 投影面積は、従来の安全ブレーカサイズの小型漏電遮断器（GB-2ZAタイプ）と互換性を持たせましたので、ほぼそのまま取り替えることができます。

3 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。

4 取付け方法は、底面プレートネジ取付け、表面プレートネジ取付けの2種類が選べます。

5 縦取付けタイプのGB-15PAと横取付けタイプのGB-15PA-1があります。別途ご指定ください。

6 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。

7 機器を水洗いする等、漏電遮断器に水がかかるおそれがある場合を想定し、オプションとして、表面防水キャップを用意しました。

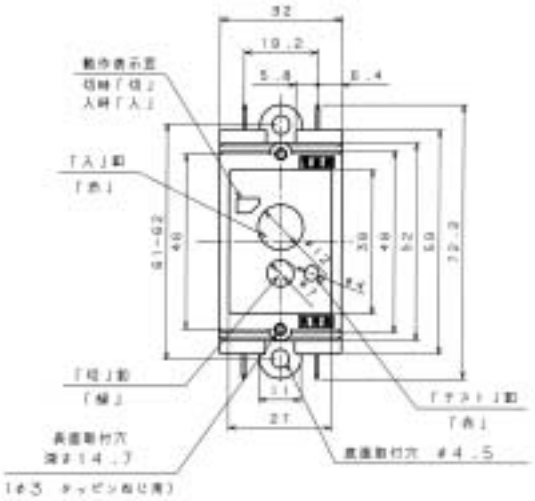

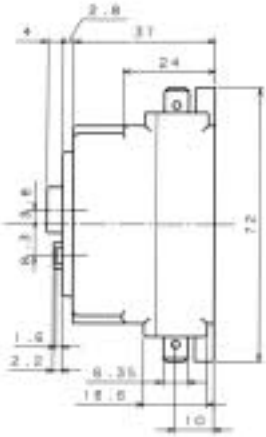

防水キャップ

■防水キャップを別途使用してください。
10個単位で注文してください。

ご注文品番	◎UGA51
（別売）標準価格	60円

定格仕様

型式	GB-15PA	GB-15PA-1	GB-15PA-U（注1）	
ご注文品番	○15PA1515BH	○15PA1515BHY	○15PAU1515BH	
取付けタイプ	縦取付けタイプ	横取付けタイプ	縦・横取付けタイプ	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用			
極数(P)・素子数(E)	2P・2E			
定格電圧	AC100V		AC125V	
定格電流	15A			
定格感度電流	15mA			
動作時間	0.1秒以内（高速形）			
定格遮断電流	AC100V　1000A		AC125V　1000A	
基準周囲温度	40℃			
使用温度範囲	−10℃〜40℃			
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	72×32×44mm	32×72×44mm	72×32×44mm	32×72×44mm
標準価格（円）	4,600	4,600	5,000	

（注1）GB-15PA-Uは、UL・CSA認定品です。取得範囲は、機器保護用として漏電機能を持ったサーキットプロテクタとして認定を受けています。
詳細につきましては別途お問合わせください。

納期区分：◎（当日出荷）　○（翌日出荷）　③・⑤・⑦・●（受注品）　（詳細はP.C-6）　この価格には消費税は含まれておりません。