


2P・1E・30AF				極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		
B-1EA(直流用)				型式		
—				AC		
48V				DC 定格使用電圧Ue		
2A	B1EAD02			定格電流 ご注文品番		
3A	B1EAD03					
5A	B1EAD05					
		6A	B1EAD06			
		10A	B1EAD10			
						15A B1EAD15
						20A B1EAD20
		30A	B1EAD30			
1,970		1,120		1,070		
				標準価格(円)		
				外観及び外形寸法(mm) 		
A 70 B 32 C 40 D 57						
—				100V		
—				100/200V AC JIS C 8211 Ann2(lcn)		
—				200V		
0.1/—		—		48V DC JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs) kA		
—				125V		
ソルダレス端子方式(当座金付)				端子仕様		
8				接続可能最大電線(mm ²)		
—				SD 裏面形 接続方式		
—				FP 埋込形		
—				AX 補助スイッチ		
—				AL 警報スイッチ		
—				SHT 電圧引外し装置		
—				UVT 不足電圧引外し装置		
—				TB 端子台		
—				TRB トリップボタン		
別売(LC-03)				LC キャップ式 ハンドルロック		
—				HL 施錠式		
—				HA 外部操作ハンドル		
—				MIW 機械的インターロック		
—				BA バリア		
付 属				TMC 表面形 端子カバー		
—				BTC 裏面形		
可 能				逆接続		
JIS C 8201-2-1 Ann2				適合JIS規格		
熱動電磁		熱 動		過電流引外し方式		
0.09				質量(kg)		
100				一梱入数		
B-64				特性、寸法図記載ページ		

直流用は電圧はDC24V以上でご使用ください。

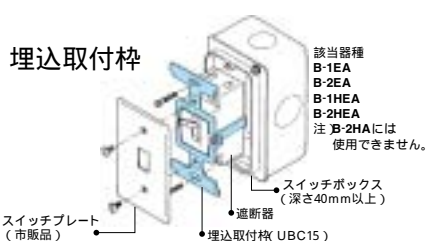

埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは、埋込タンブラスイッチプレートとボックスをお求めください。市販品 埋込タンブラスイッチプレートとボックス等
スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。
短ハンドルは受注品です。別途お問い合わせください。

価格 / 1個

型式	UBC15
ご注文品番	UBC15
納期区分	
標準価格(円)	70