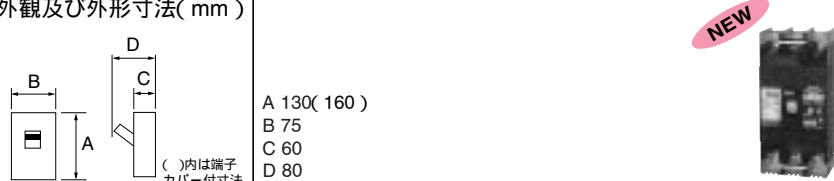


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・125AF				
型式	GB-122EC			GBL-122EC(時延形)		
相線式	1 2W					
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV					
定格感度電流	30mA	100/200/500mA			100/200/500mA	
最大動作時間	0.1秒			0.45秒		
慣性不動作時間				0.1秒		
定格電流 ご注文品番 表面形	60A	122EC0630	122EC06W2	122EC06W2L		
	75A	122EC0730	122EC07W2	122EC07W2L		
	100A	122EC1030	122EC10W2	122EC10W2L		
	125A	122EC1230	122EC12W2	122EC12W2L		
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	22,300	28,000	35,700	26,800	32,500	40,200
外観及び外形寸法(mm)	 <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80 ()内は端子カバー付寸法</p>					
定格遮断容量 (kA)	100V					25/7
JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) AC	100/200V					25/7
	200V					25/7
	415V					
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm ²)	60					
取付可能付属装置	裏面形 SD					
	埋込形 FP					
	補助スイッチ AX					
	警報スイッチ AL					
	テストリード線引出し TBL					
	端子台 TB	可能(縦形)				
	トリップボタン TRB	有				
	キャップ式 LC	別売(LC-153EB)				
	ハンドルロック 施錠式 HL					
	外部操作ハンドル HA					
バリア BA	別売(PHS-2T)					
端子カバー	表面形 TMC	付 属				
	裏面形 BTC	裏面形付属				
逆接続	可 能					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁					
製品質量(kg)	0.65					
一梱入数	10					
漏電表示	有					
特性、寸法図記載ページ	B-212					

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
 ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。
 新旧対応表はP.B-242を参照してください。

価格/1個	
型 式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	
標準価格(円)	150



中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
60A	100mA	122EC06100L
	200mA	122EC06200L
75A	100mA	122EC07100L
	200mA	122EC07200L
100A	100mA	122EC10100L
	200mA	122EC10200L
125A	100mA	122EC12100L
	200mA	122EC12200L

時延形の価格はP.B-266を参照してください。