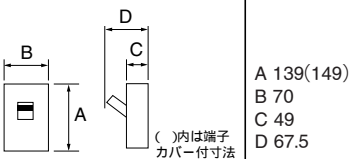



単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

生産終了予定品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・50AF			3P・2E・60AF		
型式	GBU-53・1J			GBU-63・1J		
相線式	1 3W			1 3W		
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V			100/200V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV		
定格感度電流	15mA	30mA		15mA	30mA	
最大動作時間	0.1秒			0.1秒		
慣性不動作時間						
定格電流 ご注文品番 表面形	30A U5301J3030V			60A U6301J6015V		60A U6301J6030V
(基準周囲温度 40)	40A U5301J4015V		40A U5301J4030V	50A U5301J5015V		50A U5301J5030V
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	12,100	14,000	17,800	12,900	15,600	19,600
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付) 			(過電圧検出リード線付) 		
定格遮断容量 kA	JIS C 8201-2-2 AC 100V Ann2(lcu/lcs) 100/200V			JIS C 8222 AC 100V Ann2(lcn) 100/200V		
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	22			22		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD		裏面形 SD		
		埋込形 FP		埋込形 FP		
	補助スイッチ	AX		AX		
	警報スイッチ	AL		AL		
	テストリード線引出し	TBL		TBL		
	端子台	TB	可能(縦形)	TB	可能(縦形)	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	
		施錠式 HL		施錠式 HL		
	外部操作ハンドル	HA		HA		
	バリア	BA		BA		
端子カバー	表面形 TMC	付 属	表面形 TMC	付 属		
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形 BTC	裏面形付属		
逆接続	不 可			不 可		
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2			JIS C 8222 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.35			0.35		
一梱入数	20			20		
漏電表示	有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-241			B-241		

100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
単3中性線欠相保護機能

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

JIS C 8222 付属書XB	定格動作過電圧	135V
JIS C 8201-2-1 付属書XB	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線

白色0.5mm² 400mm

付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-243~

適合圧着端子 P.B-281