


# リード線引出し(引込み)位置・寸法図

## 【配線用遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	A	B	C	
E シリーズ 経済タイプ	B-32EC, B-52EC, B-62EC	28	—	45	
	B-33MEC, B-33EC, B-53EC, B-63EC	28	45	45	
	B-102EC・103EC	負荷側引出し			
	B-122EC・123EC	負荷側引出し			
	B-152EC・153EC	負荷側引出し			
	B-222EA・223EA, B-252EA・253EA	負荷側引出し			
	B-402EA・403EA	負荷側引出し			
S シリーズ 撓多	B-52S・53S, B-62S・63S	40	63	63	
	B-102S・103S	48	85	92.5	
	B-222S・223S	66	100.5	94	
	B-32FB・33FB, B-52FEA・53FEA B-52FD・53FD・54FC, B-62FA・63FA	36.5	75.5	75	
F・W シリーズ 高遮断容量タイプ	B-52FKA・53FKA・54FKA, B-102FB・103FB B-102FKA・103FKA・104FKA	59	78	78	
	B-222FC・223FC・224FB	73	76	76	
	B-402FB・403FB・404FB B-602FA・603FA・604FA B-803FA・803FKA・804FKA	64	137	137	
	B-1003FA・1004FA, B-1203FA・1204FA	100	201	201	
	B-223WB	2	右側引込み		
	B-403WA, B-603WA, B-803WA, B-1003WA, B-1203WA	2	右側引込み		
	B-1603WA	100	201	201	
	B-2003W・2004W, B-2503W	156	355	355	
	分電盤 サイズ別	B-32KC・33KC, B-52MKC B-52KC・53KC, B-62KC・63KC M-33KC, M-53KC, B-102KC・103KC	1 負荷側引出し		
		保護付 配線用遮断器	BU-53・1KC, BU-63・1KC	1 負荷側引出し	
BU-103・1KC			1 負荷側引出し		
耐熱形	BU-123・1EC BU-153・1EC	負荷側引出し			
	BU-223・1EA, BU-253・1EA	負荷側引出し			
	BU-403・1EA	負荷側引出し			
	FB-52B・53B	36.5	—	56.5	
FB-103A	37	—	75		
FB-223A	37	—	85		
FB-403A	64	—	136.5		

## リード線引き出し位置と仕様

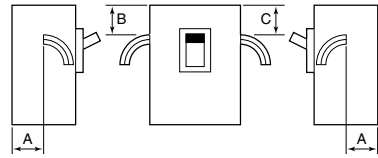

経済・汎用(B-603EAを除くEシリーズ)タイプ  
リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20心 0.5mm<sup>2</sup>)  
分電盤協約形サイズ  
リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20心 0.5mm<sup>2</sup>)  
ただし、カセット付属装置の場合は、リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.16 11心 0.22mm<sup>2</sup>)


適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
経済タイプ 汎用タイプ (B-603EAを除く) 分電盤協約形サイズ (KCタイプ)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm
	AL(警報スイッチ)				

B-33MEC, B-33EC, 53EC, 63ECのAX, AL, SHTそれぞれ単独の場合は負荷側引出しが可能です。

B-603EA(汎用)高遮断容量・耐熱形タイプ  
リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20心 0.5mm<sup>2</sup>)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
汎用タイプ (B-603EA) 高遮断容量タイプ 耐熱形タイプ	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	
黄					

## リード線引き出し位置と仕様

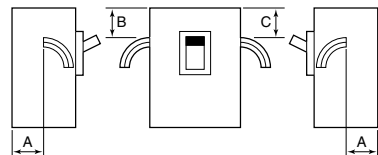

経済(GB-603EBを除くEシリーズ)タイプ  
リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20心 0.5mm<sup>2</sup>)  
分電盤協約形サイズ  
リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20心 0.5mm<sup>2</sup>)  
ただし、カセット付属装置の場合は、リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.16 11心 0.22mm<sup>2</sup>)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
・経済タイプ (GB-603EBを除く) ・分電盤協約形サイズ (KCタイプ)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm
	AL(警報スイッチ)				

GB-3MEC, GB-33EC, 53EC, 63ECは、単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。

高遮断容量シリーズ 三相4線式回路用シリーズ  
リード線の仕様 材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20心 0.5mm<sup>2</sup>)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
・高遮断容量タイプ ・三相4線式回路用	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	
黄					

## 【漏電遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	A	B	C	
E シリーズ 経済タイプ	GB-2EA, GT-2EA	14	—	36	
	GT-31EA(TBL)	14	—	43	
	GB-32EC, GB-52EC, GB-62EC	28	—	45	
	GB-3MEC, GB-33EC, GB-53EC, GB-63EC	28	45	45	
	GB-72EC・73EC	負荷側引出し			
	GB-102EC・103EC	負荷側引出し			
	GB-122EC・123EC	負荷側引出し			
	GB-123ED	負荷側引出し			
	GB-152EC・153EC	負荷側引出し			
	GB-222EA・223EA, GB-253EA	負荷側引出し			
高遮断容量 シリーズ	GB-403EA	負荷側引出し			
	GB-603EB	2 右側引込み			
	GB-53FA, GB-53FKA, GB-63F, GB-63FK	37	—	66	
	GB-103FA, GB-103FKA	37	—	66	
	GB-223WA	2	右側引込み		
	GB-403W	2	右側引込み		
	GB-603W	2	右側引込み		
	GB-803WA	2	右側引込み		
分電盤 サイズ別	GB-1003WA, GB-1203WA	2	右側引込み		
	保護付 配線用遮断器	GB-52KC, GB-62KC, GB-32MKC	1 負荷側引出し		
		GB-53KC, GB-63KC, GB-33MKC	1 負荷側引出し		
GB-103KC, GB-73KC		1 負荷側引出し			
三相 回路用	GBU-53・1KC, GBU-63・1KC	1 負荷側引出し			
	GBU-73・1KC, GBU-103・1KC	1 負荷側引出し			
	GBU-123・1EC GBU-153・1EC	負荷側引出し			
	GBU-223・1EA, GBU-253・1EA	負荷側引出し			
GBU-403・1EA	負荷側引出し				
三相 4線式	GB-104A	76	75	75	
	GB-224A, GB-404A	87	132	132	
	GB-804A	100	302	302	
	GB-1004A	108	302	302	

- 1：カセット式は、リード線をブレーカの左側から引き出して、負荷側に出しています。(2Pを除く)
- 2：カセット内部端子台付のため、リード線はお客さままでご用意ください。