


端子台寸法図

【配線用遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	図	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
E シリーズ 経済タイプ	B-32EC、B-52EC、B-62EC		M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	—	—
	B-33MEC、B-33EC、B-53EC、B-63EC		M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	B-102EC・103EC		M3.5	40	80	13	6.5	8	11	10.5	42	40	80
	B-122EC・123EC、B-152EC・153EC		M3.5	40	80	13	6.5	8	11	10.5	42	40	80
	B-222EA・223EA、B-252EA・253EA		M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49	80
	B-402EA・403EA		M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	37	42	77.5	80
	B-602EA・603EA		M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
S シリーズ シボマツ	B-52S・53S、B-62S・63S		M3.5	34	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	19	72.5
	B-102S・103S		M3.5	38	72.5	17.5	11.5	8	11.5	33.5	27	—	—
	B-222S・223S		M3.5	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	51.5	27	—	—
F・W シリーズ 高遮断容量タイプ	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA、B-52FD・53FD・54FC、B-62FA・63FA		M3.5	3.5	62	16.5	7	8	10	17.5	30	97.5	32
	B-102FB・103FB		M3.5	3	62	16.5	7	8	10	32	30	—	—
	B-52FKA・53FKA・54FKA、B-102FKA・103FKA・104FKA		M3.5	3	62	16.5	7	8	10	40	30	—	—
	B-222FC・223FC・224FB		M3.5	97.5	62	16.5	7	8	10	54	30	97.5	62
	B-402FB・403FB・404FB		M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-602FA・603FA・604FA、B-803FA、B-803FKA・804FKA		M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	B-1003FA・1004FA、B-1203FA・1204FA		M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
	B-223WB		M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-403WA		M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	—	—
	B-603WA		M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	B-803WB、B-1003WA、B-1203WA		M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
	B-804WA、B-1004W、B-1204W		M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62
	分電盤 サイズ	B-32KC、B-52KC、B-62KC、B-102KC、B-52MKC		M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	—
M-33KC、M-53KC、B-33KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC			M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	9	80
単3中性線欠相 保護付配線用遮断器	BU-53・1KC、BU-63・1KC		M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	—	—
	BU-103・1KC		M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	—	—
	BU-123・1EC、BU-153・1EC		M3.5	40	80	13	6.5	8	11	10.5	42	40	80
	BU-223・1EA、BU-253・1EA		M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49	80
	BU-403・1EA		M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49	80

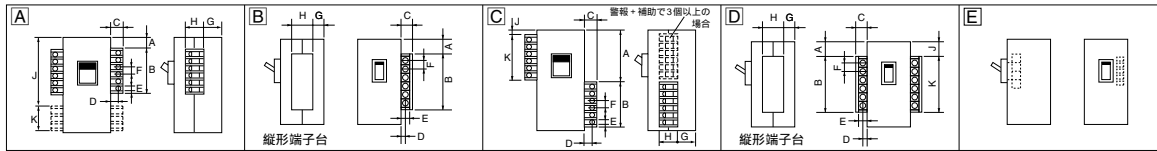


経済タイプ(B-602EA、B-603EA以外)汎用、分電盤協約形、単3中性欠相保護付は縦形端子台が標準で、それ以外は横形端子台が標準となります。

【漏電遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	図	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
E シリーズ 経済タイプ	GB-32EC、GB-52EC、GB-62EC		M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	—	—
	GB-3MEC、GB-33EC、GB-53EC、GB-63EC		M3.5	12.5	80	13	6.5	8	11	0	42	12.5	80
	GB-72EC・73EC、GB-102EC・103EC		M3.5	40	80	13	6.5	8	11	10.5	42	40	80
	GB-122EC・123EC、GB-123ED、GB-152EC・153EC		M3.5	40	80	13	6.5	8	11	10.5	42	40	80
	GB-222EA・223EA、GB-253EA		M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49.5	80
	GB-403EA		M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	37	42	77.5	80
	GB-603EB		M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	191	62
高遮断容量 シリーズ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK		M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 ^{*13}	30 ^{*47}	1	32
	GB-103FA、GB-103FKA		M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19 ^{*13}	30 ^{*47}	1	32
	GB-223WA		M3.5	8	62	16.5	7	8	10	18 ^{*13}	30 ^{*47}	21.5	32
	GB-403W		M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45 ^{*39}	30 ^{*47}	14	62
	GB-603W		M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62
	GB-803WA		M3.5	21	62	16.5	7	8	10	84	30	191	62
	GB-1003WA、GB-1203WA		M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	312	62
分電盤 サイズ	GB-32MKC、GB-52KC、GB-62KC		M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	—	—
	GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC		M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	9	80
単3中性線欠相 保護付配線用遮断器	GBU-53・1KC、GBU-63・1KC、GBU-73・1KC、GBU-103・1KC		M3.5	9	80	13	6.5	8	11	15.4	42	9	80
	GBU-123・1EC、GBU-153・1EC		M3.5	40	80	13	6.5	8	11	10.5	42	40	80
	GBU-223・1EA、GBU-253・1EA		M3.5	49.5	80	13	6.5	8	11	10.5	42	49.5	80
	GBU-403・1EA		M3.5	77.5	80	13	6.5	8	11	37	42	77.5	80
三相4線式 回路用	GB-104A		M3.5	3	62	16.5	7	8	10	57 ^{*51}	30 ^{*47}	—	—
	GB-224A、GB-404A		M3.5	34	32	16.5	7	8	10	46.5	30	115	32
	GB-804A		M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62
	GB-1004A		M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62

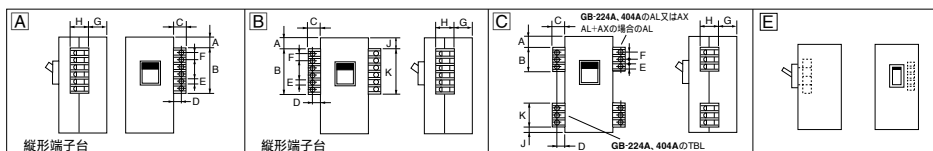

経済タイプ(GB-603EB以外)汎用、分電盤協約形、単3中性欠相保護付は縦形端子台が標準で、それ以外は横形端子台が標準となります。