

パールミニフラット(扉付)

リミッタースペース付

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2
埋込形:扉(プラスチック製) マンセル8GY9.7/0.2

ボックス(スチール製) マンセル7.3Y9.2/0.7

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け


主幹	③単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	30A	GBU-3・1HEA	75A	GBU-73・1KC
	40、50A	GBU-53・1EC		
	60A	GBU-63・1EC		

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N	(2P1E20A)
	B-2N	(2P2E20A)



付属機器取付スペース付 タテ ヨコ フカサ フカサ
175 x 75 x 48 (埋込) 63 (露出)

回路例

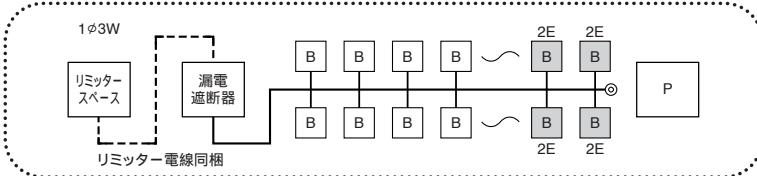

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		露出形				埋込形				外形寸法(mm)			標準格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ				
6+2	30	4	2	○	MLG33062P	27,000	○	MLG33062PF	33,900	320	500	110	30	192		
	40			○	MLG34062P	31,500	○	MLG34062PF	38,400				60			
	50			○	MLG35062P		○	MLG35062PF					60			
	60			○	MLG36062P		○	MLG36062PF					75			
8+0	30	6	2	○	MLG3308P	29,200	○	MLG3308PF	36,100	320	500	110	30	12		
	40			○	MLG3408P	33,700	○	MLG3408PF	40,600				60			
	50			○	MLG3508P		○	MLG3508PF					60			
	60			○	MLG3608P		○	MLG3608PF					75			
10+2	30	8	2	○	MLG33102P	34,000	○	MLG33102PF	42,000	320	568	110	30	193		
	40			○	MLG34102P	38,500	○	MLG34102PF	45,500				60			
	50			○	MLG35102P		○	MLG35102PF					60			
	60			○	MLG36102P		○	MLG36102PF					75			
	75			○	MLG37102P		○	MLG37102PF					51,500			
12+0	30	8	4	○	MLG3312P	36,200	○	MLG3312PF	44,200	320	568	110	30	13		
	40			○	MLG3412P	40,700	○	MLG3412PF	47,700				60			
	50			○	MLG3512P		○	MLG3512PF					60			
	60			○	MLG3612P		○	MLG3612PF					75			
	75			○	MLG3712P		○	MLG3712PF					53,700			
14+2	40	10	4	○	MLG34142P	46,500	○	MLG34142PF	54,500	320	568	110	60	193		
	50			○	MLG35142P		○	MLG35142PF					75			
	60			○	MLG36142P		○	MLG36142PF					60			
	75			○	MLG37142P		○	MLG37142PF					60,500			
16+0	40	12	4	○	MLG3416P	48,700	○	MLG3416PF	56,700	320	568	110	60	14		
	50			○	MLG3516P		○	MLG3516PF					60			
	60			○	MLG3616P		○	MLG3616PF					75			
	75			○	MLG3716P		○	MLG3716PF					62,700			
18+2	40	14	4	○	MLG34182P	54,500	○	MLG34182PF	63,500	320	636	110	60	193		
	50			○	MLG35182P		○	MLG35182PF					60			
	60			○	MLG36182P		○	MLG36182PF					75			
	75			○	MLG37182P		○	MLG37182PF					69,500			
20+0	40	14	6	○	MLG3420P	56,700	○	MLG3420PF	65,700	320	636	110	60	15		
	50			○	MLG3520P		○	MLG3520PF					60			
	60			○	MLG3620P		○	MLG3620PF					75			
	75			○	MLG3720P		○	MLG3720PF					71,700			
22+2	50	16	6	○	MLG35222P	63,000	○	MLG35222PF	74,000	320	636	110	60	193		
	60			○	MLG36222P		○	MLG36222PF					60			
	75			○	MLG37222P		○	MLG37222PF					80,000			
24+0	50	18	6	○	MLG3524P	65,200	○	MLG3524PF	76,200	320	636	110	60	16		
	60			○	MLG3624P		○	MLG3624PF					60			
	75			○	MLG3724P		○	MLG3724PF					82,200			

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例: 60A 50A・40A)

MGタイプ(露出形、埋込形)とMLGタイプ(埋込形)の付属機器取付スペースおよび、大型付属機器取付スペースに分電盤協約形サイズの遮断器を取り付ける場合には、木板ベース(標準品)から鉄板ベースに変更する必要がありますので、ご用命ください。

(理由: 遮断器のハンドルが住宅用分電盤の扉に接触するため)

木板の厚み: 15mm 鉄板の厚み: 1.2mm