

パールミニフラット(扉付)



リミッタースペースなし

露出・半埋込形兼用: プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2
埋込形: 扉(プラスチック製) マンセル8GY9.7/0.2 ボックス(スチール製) マンセル7.3Y9.2/0.7

全電力管内向け

主幹	単3 単3 中性線欠相保護付漏電遮断器			
	30A	GBU-3・1HEA	75A	GBU-73・1KC
	40、50A	GBU-53・1EC	100A	GBU-103・1KC
	60A	GBU-63・1EC		

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N	(2P1E20A)
	B-2N	(2P2E20A)

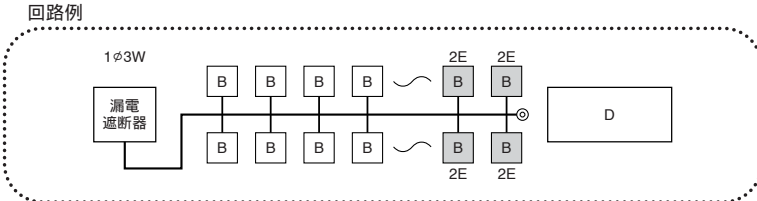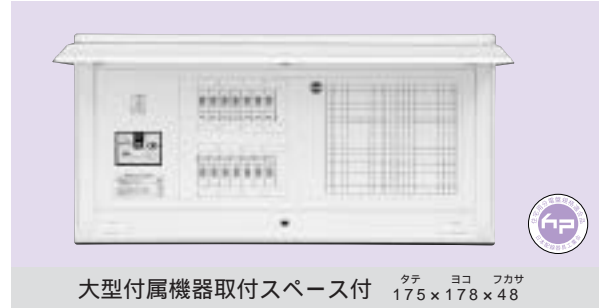

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		露出形			埋込形			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	30	4	2	○	MG33062D	25,600	○	MG33062DF	33,600	320	568	95	30	201
	40			○	MG34062D	29,600	○	MG34062DF	37,600				60	
	50			○	MG35062D		○	MG35062DF					60	
	60			○	MG36062D		○	MG36062DF					60	
8+0	30	6	2	○	MG3308D		27,800	○		MG3308DF	35,800	320	568	95
	40			○	MG3408D	31,800	○	MG3408DF	39,800	60				
	50			○	MG3508D		○	MG3508DF		60				
	60			○	MG3608D		○	MG3608DF		60				
10+2	30	8	2	○	MG33102D		33,600	○		MG33102DF	42,600	320	568	95
	40			○	MG34102D	37,600	○	MG34102DF	46,600	60				
	50			○	MG35102D		○	MG35102DF		60				
	60			○	MG36102D		○	MG36102DF		60				
	75			○	MG37102D		○	MG37102DF		75				
12+0	30	8	4	○	MG3312D		35,800	○		MG3312DF	44,800	320	568	95
	40			○	MG3412D	39,800	○	MG3412DF	48,800	60				
	50			○	MG3512D		○	MG3512DF		60				
	60			○	MG3612D		○	MG3612DF		60				
	75			○	MG3712D		○	MG3712DF		75				
14+2	40	10	4	○	MG34142D		45,500	○		MG34142DF	56,600	320	636	95
	50			○	MG35142D	○		MG35142DF	100					
	60			○	MG36142D	○		MG36142DF	100					
	75			○	MG37142D	○		MG37142DF	100					
	100			○	MG310142D	○		MG310142DF	100					
16+0	40	12	4	○	MG3416D	47,700	○	MG3416DF	58,800	320	636	95	60	201
	50			○	MG3516D		○	MG3516DF					100	
	60			○	MG3616D		○	MG3616DF					100	
	75			○	MG3716D		○	MG3716DF					100	
	100			○	MG31016D		○	MG31016DF					100	
18+2	40	14	4	○	MG34182D	54,000	○	MG34182DF	66,000	320	636	95	60	201
	50			○	MG35182D		○	MG35182DF					100	
	60			○	MG36182D		○	MG36182DF					100	
	75			○	MG37182D		○	MG37182DF					100	
	100			○	MG310182D		○	MG310182DF					100	
20+0	40	14	6	○	MG3420D	56,200	○	MG3420DF	68,200	320	636	95	60	201
	50			○	MG3520D		○	MG3520DF					100	
	60			○	MG3620D		○	MG3620DF					100	
	75			○	MG3720D		○	MG3720DF					100	
	100			○	MG31020D		○	MG31020DF					100	

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例: 60A 50A・40A)

MGタイプ(露出形、埋込形)とMLGタイプ(埋込形)の付属機器取付スペースおよび、大型付属機器取付スペースに分電盤協約形サイズの遮断器を取り付ける場合には、木板ベース(標準品)から鉄板ベースに変更する必要がありますので、ご用命ください。

(理由: 遮断器のハンドルが住宅用分電盤の扉に接触するため)

木板の厚み: 15mm 鉄板の厚み: 1.2mm

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品