

パールミニスマート(扉なし)


リミッタースペース付

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	30A	GBU-3・1HEA	75A	GBU-73・1KC
	40、50A	GBU-53・1EC		
	60A	GBU-63・1EC		

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N (2P1E20A)	
	B-2N (2P2E20A)	

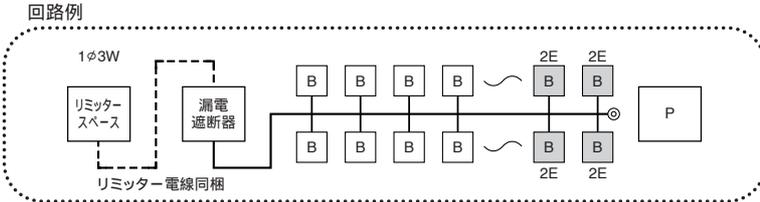

付属機器取付スペース付 タテ ヨコ フカサ 175 x 75 x 48


分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路 2P1E 2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			重量 (kg)	外形 寸法 図
						タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	30	4 2	○	YLG33062P	26,000	320	500	73	30	205
	40		○	YLG34062P						
	50		○	YLG35062P						
	60		○	YLG36062P						
8+0	30	6 2	○	YLG3308P	28,200	320	500	73	30	64
	40		○	YLG3408P						
	50		○	YLG3508P						
	60		○	YLG3608P						
10+2	30	8 2	○	YLG33102P	30,300	320	568	73	30	205
	40		○	YLG34102P						
	50		○	YLG35102P						
	60		○	YLG36102P						
12+0	30	8 4	○	YLG3312P	32,400	320	568	73	30	65
	40		○	YLG3412P						
	50		○	YLG3512P						
	60		○	YLG3612P						
14+2	30	10 4	○	YLG33142P	34,600	320	568	73	30	205
	40		○	YLG34142P						
	50		○	YLG35142P						
	60		○	YLG36142P						
16+0	30	12 4	○	YLG3316P	36,800	320	568	73	30	66
	40		○	YLG3416P						
	50		○	YLG3516P						
	60		○	YLG3616P						
18+2	30	14 4	○	YLG33182P	39,000	320	568	73	30	206
	40		○	YLG34182P						
	50		○	YLG35182P						
	60		○	YLG36182P						
20+0	30	14 6	○	YLG3320P	41,200	320	568	73	30	67
	40		○	YLG3420P						
	50		○	YLG3520P						
	60		○	YLG3620P						
22+2	30	16 6	○	YLG33222P	43,400	320	568	73	30	206
	40		○	YLG34222P						
	50		○	YLG35222P						
	60		○	YLG36222P						
24+0	30	18 6	○	YLG3324P	45,600	320	568	73	30	68
	40		○	YLG3424P						
	50		○	YLG3524P						
	60		○	YLG3624P						
26+2	30	20 6	○	YLG33262P	47,800	320	568	73	30	206
	40		○	YLG34262P						
	50		○	YLG35262P						
	60		○	YLG36262P						
28+0	30	22 6	○	YLG3328P	50,000	320	568	73	30	69
	40		○	YLG3428P						
	50		○	YLG3528P						
	60		○	YLG3628P						

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路 2P1E 2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			重量 (kg)	外形 寸法 図
						タテ	ヨコ	フカサ		
18+2	30	14 4	○	YLG33182P	52,400	320	636	73	60	206
	40		○	YLG34182P						
	50		○	YLG35182P						
	60		○	YLG36182P						
20+0	30	14 6	○	YLG3320P	54,500	320	636	73	60	67
	40		○	YLG3420P						
	50		○	YLG3520P						
	60		○	YLG3620P						
22+2	30	16 6	○	YLG33222P	56,600	320	636	73	60	206
	40		○	YLG34222P						
	50		○	YLG35222P						
	60		○	YLG36222P						
24+0	30	18 6	○	YLG3324P	60,600	320	636	73	60	68
	40		○	YLG3424P						
	50		○	YLG3524P						
	60		○	YLG3624P						
26+2	30	20 6	○	YLG33262P	64,700	320	636	73	60	206
	40		○	YLG34262P						
	50		○	YLG35262P						
	60		○	YLG36262P						
28+0	30	22 6	○	YLG3328P	68,800	320	636	73	60	69
	40		○	YLG3428P						
	50		○	YLG3528P						
	60		○	YLG3628P						

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。
別途ご用命ください。(例: 60A 50A・40A)

木板及び、鉄板の寸法

【付属機器取付スペース(P)用】



鉄板の場合はタテ寸法が162mmになります。
木板の厚み: 15mm
鉄板の厚み: 1.2mm

木板ベース(標準品)から鉄板ベースに変更する場合の加算価格(オプション)標準品に下記の価格を加算してください。

内容	標準価格 (円)
付属機器取付スペース(P)用 (P51-00102)	1,470
大型付属機器取付スペース(D)用 (N01-00776)	2,500
ワイド付属機器取付スペース(W) P+D	3,970

付属機器取付スペース取付可能器種(リミッタースペース付)

木板ベース(標準品に付属)

有効寸法

タテ ヨコ フカサ
175 x 75 x 63
配線用遮断器

B-1EA、B-2EA、B-2HA、B-32EC、B-33EC、
B-52EC、B-53EC、B-62EC、B-63EC、
B-32KC、B-33KC、B-52KC、B-53KC、
B-62KC、B-63KC、B-102KC、B-103KC、
B-52MEC、B-52MKC

漏電遮断器

GB-1ZA、GB-2ZA、GB-32EC、GB-33EC、
GB-52EC、GB-53EC、GB-62EC、GB-63EC、
GB-32MKC、GB-33MKC、GB-52KC、GB-53KC、
GB-62KC、GB-63KC

その他

あんしんモニコン(モニコンステーション)

鉄板ベース(オプション)

鉄板ベースも対応いたします。
(有効深さが13mm深くなります。)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品