

パールミニスマート(扉なし)

リミッタースペース付

露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹	③単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ	
	30A	GBU-3・1HEA	75A	GBU-73・1KC		B-1N (2P1E20A)	
	40、50A	GBU-53・1EC				B-2N (2P2E20A)	
	60A	GBU-63・1EC					



大型付属機器取付スペース付 タテ ヨコ フカサ 175 x 178 x 48


回路例

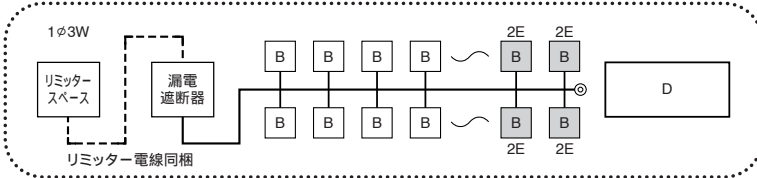

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm)			設置高 (A)	外形寸法図	
		2P1E	2P2E				タテ	ヨコ	フカサ			
6+2	30	4	2	○	YLG33062D	30,900	320	636	73	60	206	70
	40			○	YLG34062D							
	50			○	YLG35062D							
	60			○	YLG36062D							
8+0	30	6	2	○	YLG3308D	33,000	320	636	73	60	207	71
	40			○	YLG3408D							
	50			○	YLG3508D							
	60			○	YLG3608D							
10+2	30	8	2	○	YLG33102D	38,800	320	636	73	60	207	71
	40			○	YLG34102D							
	50			○	YLG35102D							
	60			○	YLG36102D							
	75			○	YLG37102D							
12+0	30	8	4	○	YLG3312D	41,000	320	636	73	60	207	71
	40			○	YLG3412D							
	50			○	YLG3512D							
	60			○	YLG3612D							
	75			○	YLG3712D							
14+2	40	10	4	○	YLG34142D	52,400	320	670	73	60	207	72
	50			○	YLG35142D							
	60			○	YLG36142D							
	75			○	YLG37142D							
16+0	40	12	4	○	YLG3416D	54,600	320	670	73	60	207	72
	50			○	YLG3516D							
	60			○	YLG3616D							
	75			○	YLG3716D							

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例：60A 50A・40A)

木板及び、鉄板の寸法

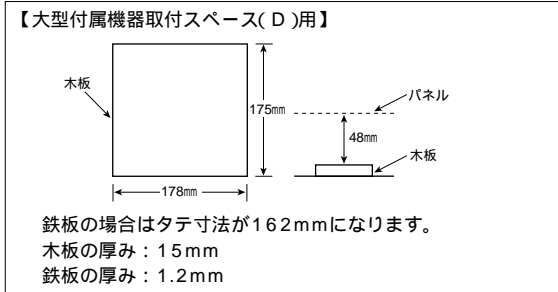

木板ベース(標準品)から鉄板ベースに変更する場合は加算価格(オプション)標準品に下記の価格を加算してください。

内容	標準価格 (円)
付属機器取付スペース(P)用 (P51-00102)	1,470
大型付属機器取付スペース(D)用 (N01-00776)	2,500
ワイド付属機器取付スペース(W) P+D	3,970

付属機器取付スペース取付可能器種(リミッタースペース付)

木板ベース(標準品に付属)

有効寸法
 タテ ヨコ フカサ
 175 x 75 x 63

配線用遮断器

B-1EA、B-2EA、B-2HA、B-32EC、B-33EC、
 B-52EC、B-53EC、B-62EC、B-63EC、
 B-32KC、B-33KC、B-52KC、B-53KC、
 B-62KC、B-63KC、B-102KC、B-103KC、
 B-52MEC、B-52MKC

漏電遮断器

GB-1ZA、GB-2ZA、GB-32EC、GB-33EC、
 GB-52EC、GB-53EC、GB-62EC、GB-63EC、
 GB-32MKC、GB-33MKC、GB-52KC、GB-53KC、
 GB-62KC、GB-63KC

その他

あんしんモニコン(モニコンステーション)

鉄板ベース(オプション)

鉄板ベースも対応いたします。
 (有効深さが13mm深くなります。)