

# パールミニスマート(扉なし)


リミッタースペースなし

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ		
	30A	GBU-3・1HEA	75A	GBU-73・1KC		B-1N (2P1E20A)		
	40、50A	GBU-53・1EC	100A	GBU-103・1KC		B-2N (2P2E20A)		
	60A	GBU-63・1EC						

回路例

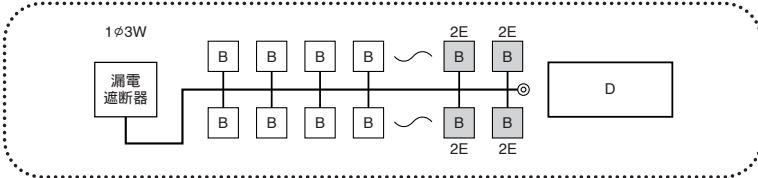


分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路 2P1E 2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			重量 (kg)	外形 寸法 図
						タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	30	4 2	○	YG33062D	24,600	320	568	73	30	213 93
	40		○	YG34062D						
	50		○	YG35062D						
	60		○	YG36062D						
8+0	30	6 2	○	YG3308D	26,800	320	568	73	30	213 93
	40		○	YG3408D						
	50		○	YG3508D						
	60		○	YG3608D						
10+2	30	8 2	○	YG33102D	32,500	320	568	73	30	213 93
	40		○	YG34102D						
	50		○	YG35102D						
	60		○	YG36102D						
12+0	30	8 4	○	YG3312D	34,700	320	568	73	30	213 94
	40		○	YG3412D						
	50		○	YG3512D						
	60		○	YG3612D						
14+2	40	10 4	○	YG34142D	41,700	320	636	73	60	213 95
	50		○	YG35142D						
	60		○	YG36142D						
	75		○	YG37142D						
16+0	40	12 4	○	YG3416D	43,900	320	636	73	60	213 95
	50		○	YG3516D						
	60		○	YG3616D						
	75		○	YG3716D						
18+2	40	14 4	○	YG34182D	49,600	320	636	73	60	213 96
	50		○	YG35182D						
	60		○	YG36182D						
	75		○	YG37182D						
20+0	40	14 6	○	YG3420D	51,700	320	636	73	60	213 96
	50		○	YG3520D						
	60		○	YG3620D						
	75		○	YG3720D						
22+2	50	16 6	○	YG35222D	56,300	320	670	73	60	214 97
	60		○	YG36222D						
	75		○	YG37222D						
	100		○	YG310222D						
24+0	50	18 6	○	YG3524D	58,400	320	670	73	60	214 97
	60		○	YG3624D						
	75		○	YG3724D						
	100		○	YG31024D						

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路 2P1E 2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			重量 (kg)	外形 寸法 図
						タテ	ヨコ	フカサ		
16+0	40	12 4	○	YG3416D	43,900	320	636	73	60	213 95
	50		○	YG3516D						
	60		○	YG3616D						
	75		○	YG3716D						
18+2	40	14 4	○	YG34182D	49,600	320	636	73	60	213 96
	50		○	YG35182D						
	60		○	YG36182D						
	75		○	YG37182D						
20+0	40	14 6	○	YG3420D	51,700	320	636	73	60	213 96
	50		○	YG3520D						
	60		○	YG3620D						
	75		○	YG3720D						
22+2	50	16 6	○	YG35222D	56,300	320	670	73	60	214 97
	60		○	YG36222D						
	75		○	YG37222D						
	100		○	YG310222D						
24+0	50	18 6	○	YG3524D	58,400	320	670	73	60	214 97
	60		○	YG3624D						
	75		○	YG3724D						
	100		○	YG31024D						

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例: 60A 50A・40A)

木板及び、鉄板の寸法

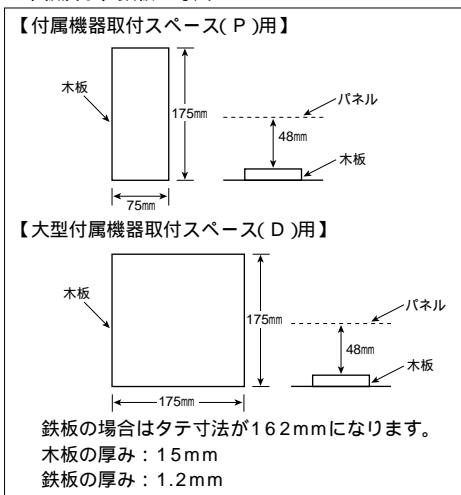

付属機器取付スペース取付可能機種

木板ベース(標準品に付属)  
有効寸法  
タテ ヨコ フカサ  
175 x 75 x 48  
配線用遮断器

B-1EA、B-2EA、B-2HA、B-32EC、B-33EC、  
B-52EC、B-53EC、B-62EC、B-63EC、  
B-32KC、B-33KC、B-52KC、B-53KC、  
B-62KC、B-63KC、B-102KC、B-103KC、  
B-52MEC、B-52MKC

漏電遮断器

GB-1ZA、GB-2ZA、GB-32EC、GB-33EC、  
GB-52EC、GB-53EC、GB-62EC、GB-63EC、  
GB-32MKC、GB-33MKC、GB-52KC、GB-53KC、  
GB-62KC、GB-63KC

その他

あんしんモニコン(モニコンステーション)

鉄板ベース(オプション)  
鉄板ベースも対応いたします。  
(有効深さが13mm深くなります。)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品