



オール電化対応住宅用分電盤 NEW

エコキュート+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(扉付)


エコキュート
20A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペース付


北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

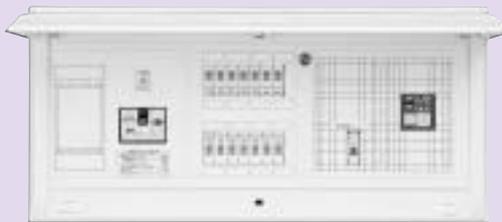

主幹	40, 50A	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器	分岐	パールミニブレーカ
	60A	GBU-53・1EC		B-1N(2P1E20A)
	75A	GBU-63・1EC		B-2N(2P2E20A)
				B-2N(2P2E30A)
				GB-52EC(2P2E40A)

回路例

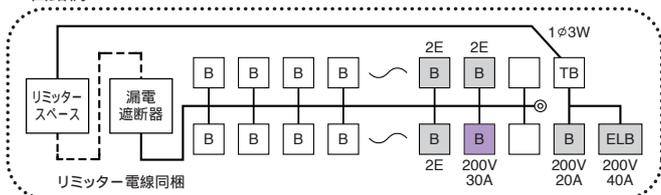

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	エコキュート用 ブレーカ (A)	蓄熱用 漏電 遮断器 (A)	露出形			外形寸法 (mm)	標準価格 (円)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					タテ	ヨコ	フカサ			
6+2	40				MLG34062DA11	20	40	57,500	320	636	110	60	220	7
	50	4	1	1	MLG35062DA11	20	40							
	60				MLG36062DA11	20	40							
10+2	40				MLG34102DA11	20	40	65,500	320	636	110	60	220	7
	50	8	1	1	MLG35102DA11	20	40							
	60				MLG36102DA11	20	40							
14+2	40				MLG34142DA11	20	40	73,500	320	670	110	60	220	8
	50	10	3	1	MLG35142DA11	20	40							
	60				MLG36142DA11	20	40							
	75				MLG37142DA11	20	40							
22+2	50				MLG35222DA11	20	40	87,800	320	772	110	60	220	9
	60	16	5	1	MLG36222DA11	20	40							
	75				MLG37222DA11	20	40							
26+2	50				MLG35262DA11	20	40	95,500	320	772	110	60	220	9
	60	20	5	1	MLG36262DA11	20	40							
	75				MLG37262DA11	20	40							
					MLG37262DA11	20	40	101,500						

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
蓄熱暖房用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)
主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)