

オール電化対応住宅用分電盤 NEW

エコキュート+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(扉付)

エコキュート
20A




露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	40, 50A	GBU-53・1EC	分岐	パールミニブレーカ	
	60A	GBU-63・1EC		B-1N(2P1E20A)	B-2N(2P2E20A)
	75A	GBU-73・1KC		B-2N(2P2E30A)	GB-52EC(2P2E40A)

回路例

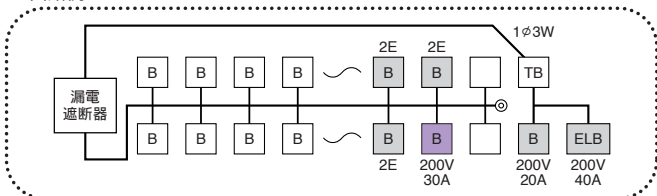

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

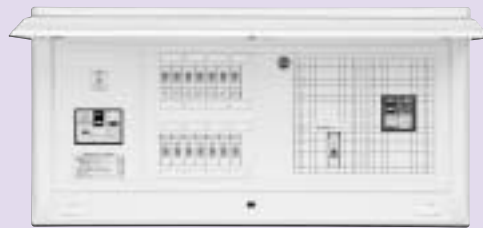

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	エコキュート用 ブレーカ (A)	蓄熱用 漏電 遮断器 (A)	露出形			外形寸法 (mm)		外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	盤定格 (A)	
6+2	40				MG34062DA11	20	40	48,100	320	568	95	60	219 6	
	50	4	1	1	MG35062DA11	20	40							
	60				MG36062DA11	20	40							
10+2	40				MG34102DA11	20	40	56,100	320	568	95	60	219 6	
	50	8	1	1	MG35102DA11	20	40							
	60				MG36102DA11	20	40							
14+2	40				MG34142DA11	20	40	64,000	320	636	95	60	220 7	
	50	10	3	1	MG35142DA11	20	40							
	60				MG36142DA11	20	40							
	75				MG37142DA11	20	40							
18+2	50				MG35182DA11	20	40	72,500	320	636	95	60	220 7	
	60	14	3	1	MG36182DA11	20	40							
	75				MG37182DA11	20	40							
22+2	50				MG35222DA11	20	40	80,500	320	670	95	60	220 8	
	60	16	5	1	MG36222DA11	20	40							
	75				MG37222DA11	20	40							
30+2	75				MG37302DA11	20	40	100,300	320	772	110	100	220 9	
	100	24	5	1	MG310302DA11	20	40							
34+2	75				MG37342DA11	20	40	107,200	320	772	110	100	220 9	
	100	28	5	1	MG310342DA11	20	40							

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
 蓄熱暖房用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)
 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品