

オール電化対応住宅用分電盤 NEW

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 蓄熱暖房器(扉付)

電気温水器
30A

温水器

IH


蓄熱

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	③ 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			分岐	パールミニブレーカ		
	40, 50A	GBU-53・1EC	100A		GBU-103・1KC	B-1N(2P1E20A)	B-2N(2P2E20A)
	60A	GBU-63・1EC				B-2N(2P2E30A)	GB-52EC(2P2E40A)
	75A	GBU-73・1KC					

回路例

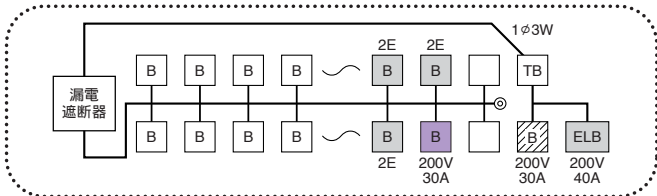

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

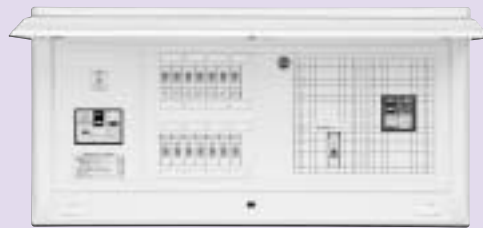

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	蓄熱用 漏電 遮断器 (A)	露出形			外形寸法 (mm)		外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	盤定格 (A)	
6+2	40				MG34062DA12	30	40	48,600	320	568	95	60	219 6	
	50	4	1	1	MG35062DA12	30	40							
	60				MG36062DA12	30	40							
10+2	40				MG34102DA12	30	40	56,600	320	568	95	60	219 6	
	50	8	1	1	MG35102DA12	30	40							
	60				MG36102DA12	30	40							
14+2	40				MG34142DA12	30	40	64,500	320	636	95	60	220 7	
	50	10	3	1	MG35142DA12	30	40							
	60				MG36142DA12	30	40							
	75				MG37142DA12	30	40							
18+2	50				MG35182DA12	30	40	73,000	320	636	95	60	220 7	
	60	14	3	1	MG36182DA12	30	40							
	75				MG37182DA12	30	40							
22+2	50				MG35222DA12	30	40	81,000	320	670	95	60	220 8	
	60	16	5	1	MG36222DA12	30	40							
	75				MG37222DA12	30	40							
30+2	75				MG37302DA12	30	40	100,800	320	772	110	100	220 9	
	100	24	5	1	MG310302DA12	30	40							
34+2	75				MG37342DA12	30	40	107,700	320	772	110	100	220 9	
	100	28	5	1	MG310342DA12	30	40							

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
 蓄熱暖房用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)
 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線3.8mm²)
 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線6.0mm²)

C

機能
一覧

スタン
ダード

オール
電化
対応

発電
シス
テム
対応

機能
付
分
電
盤

官
公
庁
対
応

ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他

オ
プ
シ
ョ
ン

資
料

外
形
寸
法
図

生
産
終
了
予
定
品