



オール電化対応住宅用分電盤 NEW

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 蓄熱暖房器(扉付)

電気温水器
40A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け


パールミニフラット(Mタイプ・扉付)



主幹	40, 50A	GBU-53・1EC	
	60A	GBU-63・1EC	
	75A	GBU-73・1KC	

分岐	パールミニブレーカ
	B-1N(2P1E20A)
	B-2N(2P2E20A)
	B-2N(2P2E30A)
	B-2N(2P2E40A)
GB-52EC(2P2E40A)	

回路例

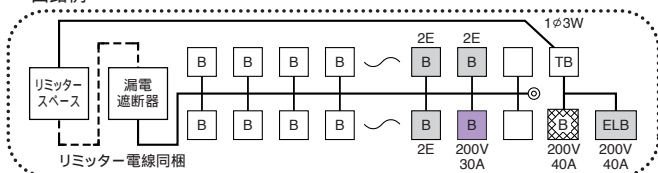

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	蓄熱用 漏電 遮断器 (A)	露出形			外形寸法(mm)		盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
6+2	40				MLG34062DA13	40	40	60,400	320	636	110	60	220	7	
	50	4	1	1	MLG35062DA13	40	40								
	60				MLG36062DA13	40	40								
10+2	40				MLG34102DA13	40	40	68,400	320	636	110	60	220	7	
	50	8	1	1	MLG35102DA13	40	40								
	60				MLG36102DA13	40	40								
14+2	40				MLG34142DA13	40	40	76,400	320	670	110	60	220	8	
	50	10	3	1	MLG35142DA13	40	40								
	60				MLG36142DA13	40	40								
	75				MLG37142DA13	40	40					75			
22+2	50				MLG35222DA13	40	40	90,700	320	772	110	60	220	9	
	60	16	5	1	MLG36222DA13	40	40								
	75				MLG37222DA13	40	40					75			
26+2	50				MLG35262DA13	40	40	98,400	320	772	110	60	220	9	
	60	20	5	1	MLG36262DA13	40	40								
	75				MLG37262DA13	40	40					75			

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
蓄熱暖房用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)
主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)