

オール電化対応住宅用分電盤 NEW

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 蓄熱暖房器(扉付)

電気温水器
40A

温水器

IH

蓄熱

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


リミッタースペースなし 全電力管内向け

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

主幹	40, 50A	GBU-53・1EC	100A	GBU-103・1KC
	60A	GBU-63・1EC		
	75A	GBU-73・1KC		

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N(2P1E20A)	
	B-2N(2P2E20A)	
	B-2N(2P2E30A)	
	B-2N(2P2E40A)	
	GB-52EC(2P2E40A)	

回路例

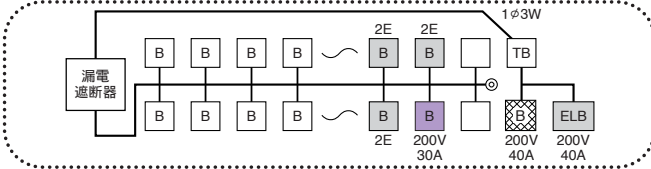

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期区分	ご注文品番	温水器用ブレーカ (A)	蓄熱用漏電遮断器 (A)	露出形		外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形寸法図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
6+2	40					MG34062DA13	40	40	51,000	320	568	95	60	219	6
	50	4	1	1	MG35062DA13	40	40								
	60				MG36062DA13	40	40								
10+2	40					MG34102DA13	40	40	59,000	320	568	95	60	219	6
	50	8	1	1	MG35102DA13	40	40								
	60				MG36102DA13	40	40								
14+2	40					MG34142DA13	40	40	66,900	320	636	95	60	220	7
	50	10	3	1	MG35142DA13	40	40								
	60				MG36142DA13	40	40								
	75				MG37142DA13	40	40								
18+2	50					MG35182DA13	40	40	75,400	320	636	95	60	220	8
	60	14	3	1	MG36182DA13	40	40								
	75				MG37182DA13	40	40								
22+2	50					MG35222DA13	40	40	83,400	320	670	95	60	220	8
	60	16	5	1	MG36222DA13	40	40								
	75				MG37222DA13	40	40								
30+2	75					MG37302DA13	40	40	103,200	320	772	110	100	220	9
	100	24	5	1	MG310302DA13	40	40								
34+2	75					MG37342DA13	40	40	110,100	320	772	110	100	220	9
	100	28	5	1	MG310342DA13	40	40								

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
 蓄熱暖房用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)
 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品