

# オール電化対応住宅用分電盤 NEW

エコキュート+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(扉付)

エコキュート  
20A

エコキュート

IH


電気ボイラー

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


## リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	③ 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			分岐	パールミニブレーカ		
	40, 50A	GBU-53・1EC	100A		GBU-103・1KC	B-1N(2P1E20A)	B-2N(2P2E20A)
	60A	GBU-63・1EC				B-2N(2P2E30A)	GB-52EC(2P2E50A)
	75A	GBU-73・1KC					

回路例

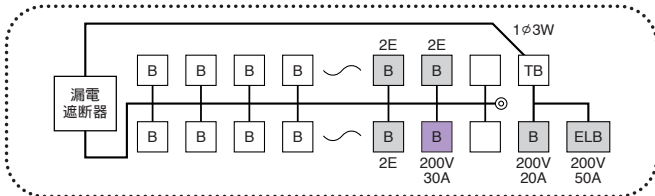

## パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

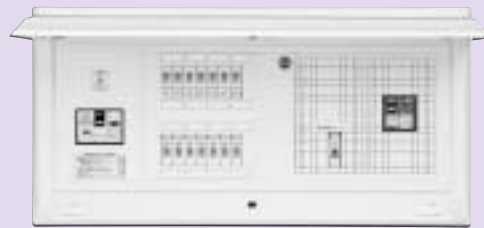

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	エコキュート用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形 標準価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V						タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40				MG34062DA14	20	50	48,100	320	568	95	60	219	
	50	4	1	1	MG35062DA14	20	50							
	60				MG36062DA14	20	50							
10+2	40				MG34102DA14	20	50	56,100	320	568	95	60	219	
	50	8	1	1	MG35102DA14	20	50							
	60				MG36102DA14	20	50							
14+2	40				MG34142DA14	20	50	64,000	320	636	95	60	220	
	50	10	3	1	MG35142DA14	20	50							
	60				MG36142DA14	20	50							
	75				MG37142DA14	20	50							
18+2	50				MG35182DA14	20	50	72,500	320	636	95	60	220	
	60	14	3	1	MG36182DA14	20	50							
	75				MG37182DA14	20	50							
22+2	50				MG35222DA14	20	50	80,500	320	670	95	60	220	
	60	16	5	1	MG36222DA14	20	50							
	75				MG37222DA14	20	50							
30+2	75				MG37302DA14	20	50	100,300	320	772	110	100	220	
	100	24	5	1	MG310302DA14	20	50							
34+2	75				MG37342DA14	20	50	107,200	320	772	110	100	220	
	100	28	5	1	MG310342DA14	20	50							

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

電気ボイラー用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm<sup>2</sup>)

主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm<sup>2</sup>)

C

機能  
一覧

スタン  
ダード

オール  
電化対応

発電  
システム  
対応

機能  
付分電  
盤

官公  
庁対応

ボク  
クスそ  
の他

オブ  
シ  
ョン

資料

外形  
寸法  
図

生産  
終了  
予定  
品