



オール電化対応 住宅用分電盤 NEW

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 電気ボイラー(扉付)

電気温水器
30A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

主幹	40, 50A	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器	分岐	パールミニブレーカ
	60A	GBU-53・1EC		B-1N(2P1E20A)
	75A	GBU-63・1EC		B-2N(2P2E20A)
				B-2N(2P2E30A)
				GB-52EC(2P2E50A)

回路例

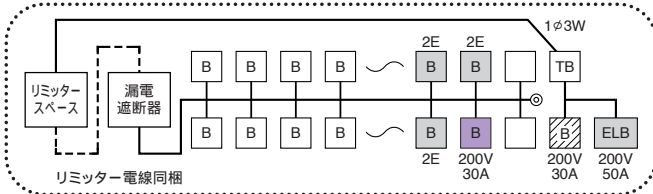

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形 標準価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V						タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40				MLG34062DA15	30	50	58,000	320	636	110	60	220 7	
	50	4	1	1	MLG35062DA15	30	50							
	60				MLG36062DA15	30	50							
10+2	40				MLG34102DA15	30	50	66,000	320	636	110	60	220 7	
	50	8	1	1	MLG35102DA15	30	50							
	60				MLG36102DA15	30	50							
14+2	40				MLG34142DA15	30	50	74,000	320	670	110	60	220 8	
	50	10	3	1	MLG35142DA15	30	50							
	60				MLG36142DA15	30	50							
	75				MLG37142DA15	30	50							
22+2	50				MLG35222DA15	30	50	88,300	320	772	110	60	220 9	
	60	16	5	1	MLG36222DA15	30	50							
	75				MLG37222DA15	30	50							
26+2	50				MLG35262DA15	30	50	96,000	320	772	110	60	220 9	
	60	20	5	1	MLG36262DA15	30	50							
	75				MLG37262DA15	30	50							
								102,000						

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
 電気ボイラー用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)
 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品