

# オール電化対応住宅用分電盤 NEW

電気温水器+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(扉付)

電気温水器  
30A

温水器

IH


電気ボイラー

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


## リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			分岐	パールミニブレーカ		
	40, 50A	GBU-53・1EC	100A		GBU-103・1KC	B-1N(2P1E20A)	B-2N(2P2E20A)
	60A	GBU-63・1EC				B-2N(2P2E30A)	GB-52EC(2P2E50A)
	75A	GBU-73・1KC					

回路例

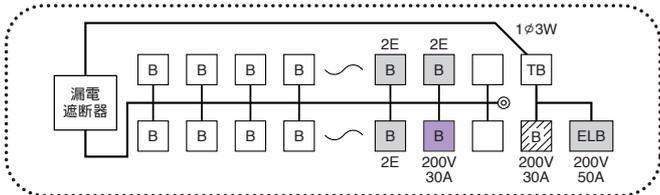

## パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

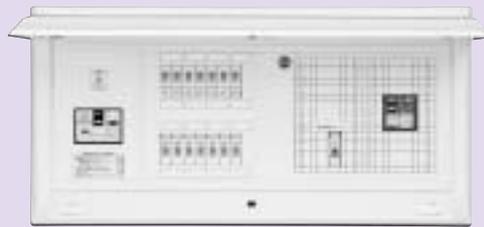

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形 標準価格(円)	外形寸法(mm)			外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V						タテ	ヨコ	フサ	
6+2	40				MG34062DA15	30	50	48,600	320	568	95	60	219 6
	50	4	1	1	MG35062DA15	30	50						
	60				MG36062DA15	30	50						
10+2	40				MG34102DA15	30	50	56,600	320	568	95	60	219 6
	50	8	1	1	MG35102DA15	30	50						
	60				MG36102DA15	30	50						
14+2	40				MG34142DA15	30	50	64,500	320	636	95	60	220 7
	50	10	3	1	MG35142DA15	30	50						
	60				MG36142DA15	30	50						
	75				MG37142DA15	30	50						
18+2	50				MG35182DA15	30	50	73,000	320	636	95	60	220 7
	60	14	3	1	MG36182DA15	30	50						
	75				MG37182DA15	30	50						
22+2	50				MG35222DA15	30	50	81,000	320	670	95	60	220 8
	60	16	5	1	MG36222DA15	30	50						
	75				MG37222DA15	30	50						
30+2	75				MG37302DA15	30	50	100,800	320	772	110	100	220 9
	100	24	5	1	MG310302DA15	30	50	111,800					
34+2	75				MG37342DA15	30	50	107,700	320	772	110	100	220 9
	100	28	5	1	MG310342DA15	30	50	118,700					

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

電気ボイラー用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm<sup>2</sup>)

主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm<sup>2</sup>)

C

機能  
一覧

スタン  
ダード

オール  
電化  
対応

発電  
シス  
テム  
対応

機能  
付  
分  
電  
盤

官  
公  
庁  
対  
応

ボ  
ッ  
ク  
ス  
そ  
の  
他

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン

資  
料

外  
形  
寸  
法  
図

生  
産  
終  
了  
予  
定  
品