



オール電化対応 住宅用分電盤 NEW

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 電気ボイラー (扉付)

電気温水器
40A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペース付


北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

パールミニフラット (Mタイプ・扉付)

主幹	40, 50A	GBU-53・1EC	
	60A	GBU-63・1EC	
	75A	GBU-73・1KC	

分岐	パールミニブレーカ
	B-1N(2P1E20A)
	B-2N(2P2E20A)
	B-2N(2P2E30A)
	B-2N(2P2E40A)
GB-52EC(2P2E50A)	

回路例

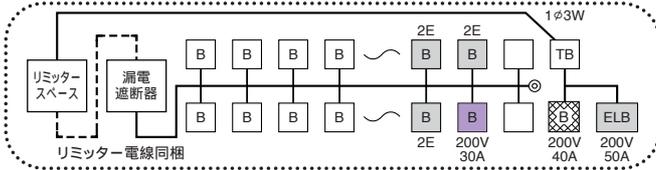

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期区分	ご注文品番	温水器用ブレーカ (A)	電気ボイラー用漏電遮断器 (A)	露出形		外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形寸法図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
6+2	40				MLG34062DA16	40	50	60,400	320	636	110	60	220	7	
	50	4	1	1	MLG35062DA16	40	50								
	60				MLG36062DA16	40	50								
10+2	40				MLG34102DA16	40	50	68,400	320	636	110	60	220	7	
	50	8	1	1	MLG35102DA16	40	50								
	60				MLG36102DA16	40	50								
14+2	40				MLG34142DA16	40	50	76,400	320	670	110	60	220	8	
	50	10	3	1	MLG35142DA16	40	50								
	60				MLG36142DA16	40	50								
	75				MLG37142DA16	40	50								
22+2	50				MLG35222DA16	40	50	90,700	320	772	110	60	220	9	
	60	16	5	1	MLG36222DA16	40	50								
	75				MLG37222DA16	40	50								
26+2	50				MLG35262DA16	40	50	98,400	320	772	110	60	220	9	
	60	20	5	1	MLG36262DA16	40	50								
	75				MLG37262DA16	40	50								

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
 電気ボイラー用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)
 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)