

オール電化対応住宅用分電盤 NEW

電気温水器+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(扉付)

電気温水器
40A

温水器

IH

電気ボイラー

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2


リミッタースペースなし 全電力管内向け

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40, 50A	GBU-53・1EC	100A GBU-103・1KC
	60A	GBU-63・1EC	
	75A	GBU-73・1KC	

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N(2P1E20A)	
	B-2N(2P2E20A)	
	B-2N(2P2E30A)	
	B-2N(2P2E40A)	
	GB-52EC(2P2E50A)	

回路例

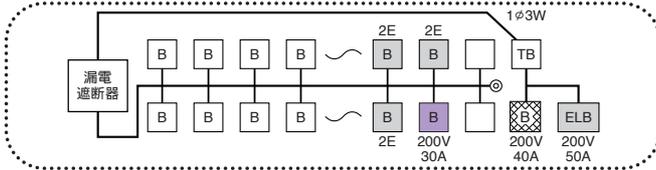

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
6+2	40				MG34062DA16	40	50	51,000	320	568	95	60	219	6	
	50	4	1	1	MG35062DA16	40	50								
	60				MG36062DA16	40	50								
10+2	40				MG34102DA16	40	50	59,000	320	568	95	60	219	6	
	50	8	1	1	MG35102DA16	40	50								
	60				MG36102DA16	40	50								
14+2	40				MG34142DA16	40	50	66,900	320	636	95	60	220	7	
	50	10	3	1	MG35142DA16	40	50								
	60				MG36142DA16	40	50								
	75				MG37142DA16	40	50								
18+2	50				MG35182DA16	40	50	75,400	320	636	95	60	220	8	
	60	14	3	1	MG36182DA16	40	50								
	75				MG37182DA16	40	50								
22+2	50				MG35222DA16	40	50	83,400	320	670	95	60	220	8	
	60	16	5	1	MG36222DA16	40	50								
	75				MG37222DA16	40	50								
30+2	75				MG37302DA16	40	50	103,200	320	772	110	100	220	9	
	100	24	5	1	MG310302DA16	40	50								
34+2	75				MG37342DA16	40	50	110,100	320	772	110	100	220	9	
	100	28	5	1	MG310342DA16	40	50								

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
 電気ボイラー用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)
 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品