

オール電化対応住宅用分電盤 NEW

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 蓄熱暖房器(扉付)




露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	●単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		分岐	パールミニブレーカ
	50A GBU-53・1EC			B-1N(2P1E20A)
	漏電遮断器 入線最大容量38mm ²			B-2N(2P2E20A)
100A GB-103KC		B-2N(2P2E30A)	B-2N(2P2E40A)	

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

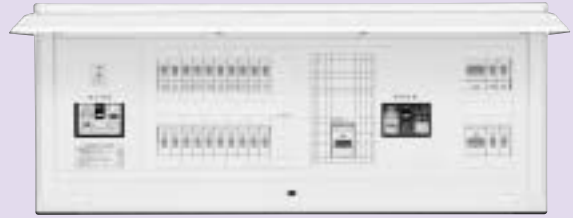

蓄熱回路は別系統用です。

分岐回路数 +予備回路数	主幹	電灯回路	温水器	蓄熱	納期区分	ご注文品番	露出形		外形寸法(mm)			外形寸法図
							標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
18+2 6+0						MG36182WA21	80,800	320	772	110	220 9	
18+2 6+0							81,300	320	772	110		
18+2 6+0							83,700	320	772	110		

分岐回路数 +予備回路数	主幹	電灯回路	温水器	蓄熱	納期区分	ご注文品番	露出形		外形寸法(mm)			外形寸法図
							標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
18+2 6+0						MG310182WA27	94,800	320	772	110	220 9	
18+2 6+0							95,300	320	772	110		
18+2 6+0							97,700	320	772	110		

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
 蓄熱暖房用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:50A 60A・40A)
 端子台の最大容量130A(最大接続電線38mm²にて接続してください)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品