


露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹	40, 50A	GBU-53EC	75A	GBU-103KC	分岐	パールミニブレーカ
	60A	GBU-63EC				B-1N(2P1E20A) B-2N(2P2E20A)

回路例

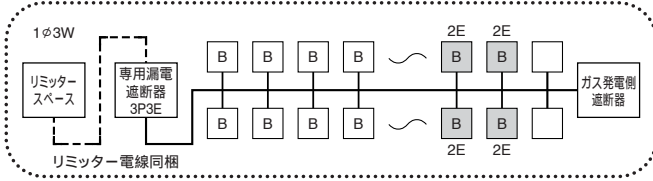

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)



ガス発電側遮断器
B-33EC(30AF/20AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	ガス発電側 (A)	露出形			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E				標準価格(円)			タテ	ヨコ	フカサ		
10+2	40	8	2		MLG34102GS	20	52,200			320	568	110	60	219 6
	50				MLG35102GS									
	60				MLG36102GS									
14+2	40	10	4		MLG34142GS	20	60,200			320	568	110	60	219 6
	50				MLG35142GS									
	60				MLG36142GS									
	75				MLG37142GS									
18+2	50	14	4		MLG35182GS	20	68,200			320	636	110	60	220 7
	60				MLG36182GS									
	75				MLG37182GS									
22+2	50	16	6		MLG35222GS	20	76,700			320	636	110	60	220 7
	60				MLG36222GS									
	75				MLG37222GS									
26+2	60	20	6		MLG36262GS	20	81,200			320	670	110	60	220 8
	75				MLG37262GS									
30+2	60	24	6		MLG36302GS	20	90,700			320	772	110	60	220 9
	75				MLG37302GS									

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
 ガス発電側には配線用遮断器を使用しています。(B-33EC)
 主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

ガス発電側配線用遮断器[20A]



B-33EC

フレーム(AF)	30
極数(P)	3
ご注文品番	B33EC20CQN
標準価格(円)	3,680
定格電圧(V)	AC200
遮断容量(kA)	5.0
質量(kg)	0.30

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品