

# 家庭用ガス発電・給湯暖房機用住宅用分電盤(扉付)




露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器	40, 50A	GBU-53EC	75, 100A	GBU-103KC	分岐	パールミニブレーカ
		60A	GBU-63EC				B-1N (2P1E20A)

回路例

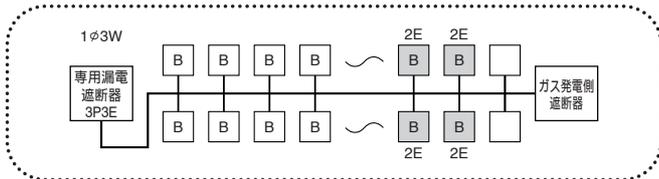

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

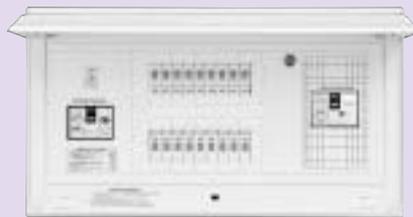

ガス発電側遮断器  
B-33EC(30AF/20AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	ガス発電側 (A)	露出形			外形寸法(mm)		盤定格 (A)	外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E				標準価格(円)			タテ	ヨコ			フカサ
10+2	40	8	2		MG34102GS	20	44,700			320	466	95	60	219 4
	50				MG35102GS									
	60				MG36102GS									
14+2	40	10	4		MG34142GS	20	51,200			320	500	95	60	219 5
	50				MG35142GS									
	60				MG36142GS									
18+2	40	14	4		MG34182GS	20	59,200			320	568	95	60	219 6
	50				MG35182GS									
	60				MG36182GS									
	75				MG37182GS									
22+2	40	16	6		MG34222GS	20	67,200			320	568	95	60	219 6
	50				MG35222GS									
	60				MG36222GS									
	75				MG37222GS									
26+2	40	20	6		MG34262GS	20	75,700			320	636	95	60	220 7
	50				MG35262GS									
	60				MG36262GS									
	75				MG37262GS									
30+2	40	24	6		MG34302GS	20	81,200			320	636	95	60	220 7
	50				MG35302GS									
	60				MG36302GS									
34+2	40	28	6		MG34342GS	20	88,300			320	670	95	60	220 8
	50				MG35342GS									
	60				MG36342GS									
	75				MG37342GS									
					MG310342GS		105,300							

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。  
 ガス発電側には配線用遮断器を使用しています。(B-33EC)  
 主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

ガス発電側配線用遮断器[ 20A ]



B-33EC

フレーム(AF)	30
極数(P)	3
ご注文品番	B33EC20CQN
標準価格(円)	3,680
定格電圧(V)	AC200
遮断容量(kA)	5.0
質量(kg)	0.30

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品