

ピークカット機能付住宅用分電盤 NEW

省エネコントローラ PC-4組込 住宅用分電盤




露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器	分岐	パールミニブレーカ
	40, 50A GBU-53・1EC 75A GBU-73・1KC		B-1N (2P1E20A) B-2N (2P2E20A)
	60A GBU-63・1EC		

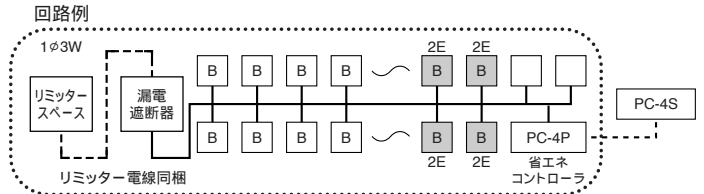

パールミニフラット (Mタイプ・扉付)



パールミニスマート (Yタイプ・扉なし)



分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期区分	パールミニフラット (Mタイプ・扉付)		パールミニスマート (Yタイプ・扉なし)		外形寸法 (mm)				盤定格 (A)	外形寸法
		2P1E	2P2E		ご注文品番	標準価格 (円)	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
											Mタイプ	Yタイプ		
8+2	40	6	2		MLG34082PC4	49,800	YLG34082PC4	49,700	320	432	110	73	60	218
	50				MLG35082PC4		YLG35082PC4							
	60				MLG36082PC4		YLG36082PC4							
	75				MLG37082PC4		YLG37082PC4							
12+2	40	8	4		MLG34122PC4	57,400	YLG34122PC4	55,100	320	466	110	73	60	219
	50				MLG35122PC4		YLG35122PC4							
	60				MLG36122PC4		YLG36122PC4							
	75				MLG37122PC4		YLG37122PC4							
16+2	40	12	4		MLG34162PC4	62,400	YLG34162PC4	60,100	320	500	110	73	60	219
	50				MLG35162PC4		YLG35162PC4							
	60				MLG36162PC4		YLG36162PC4							
	75				MLG37162PC4		YLG37162PC4							
20+2	60	14	6		MLG36202PC4	69,400	YLG36202PC4	65,600	320	568	110	73	60	219
	75				MLG37202PC4		YLG37202PC4							
24+2	60	18	6		MLG36242PC4	77,400	YLG36242PC4	73,900	320	568	110	73	60	219
	75				MLG37242PC4		YLG37242PC4							
28+2	60	22	6		MLG36282PC4	86,300	—	—	320	636	110	—	60	220
	75				MLG37282PC4		—							
32+2	60	26	6		MLG36322PC4	93,100	—	—	320	636	110	—	60	220
	75				MLG37322PC4		—							

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

ご採用事例 (3LDKの部屋用です。)

盤名称及び仕様	電気方式	回路番号	電圧 (V)	分岐遮断器 (AF/AT)	負荷名称	負荷容量 (VA)	備考
各戸分電盤 3LDKタイプ	ELCB 3P 60AF/60AT 30mA (OC付) 最大設計容量 10kVA 当初契約容量 60A	A	100	MCB2P1E30AF/20AT	P3級受信機		ハンドルキャップ付
		B	200	MCB2P2E30AF/30AT	エコキュート用	3.2kw	温水器用
		1	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		2	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		3	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		4	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		5	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		6	100	MCB2P1E30AF/20AT	電子レンジ用		
		7	100	MCB2P1E30AF/20AT	洗濯・乾燥機用		
		8	100	MCB2P1E30AF/20AT	浴室乾燥機用		
		9	100	MCB2P1E30AF/20AT	キッチンオプション用		
		10	200	MCB2P1E30AF/30AT	IHヒーター用	4.8kW	
		11	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用		
		12	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用		
		13	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用		
		14	200	MCB2P2E30AF/20AT	床暖房		
15	100	MCB2P1E30AF/20AT	パッシブキー用				
16	100/200		予備				

ご採用事例について (オール電化住宅でのご採用例)

IHクッキングヒーターを使用するときに、契約電流を越えないように他のJEM-A端子を有する電気機器(エアコン、食器洗浄機、コンベック、床暖房等)を一時的に使用できないように回路を切る。
IHクッキングヒーターによる調理が終了後に電流が減少して再度自動的にご使用できるようになる。

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品