


LTG-P-T1M1

LTB-P-T1M1

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付

保護等級 IP2XD

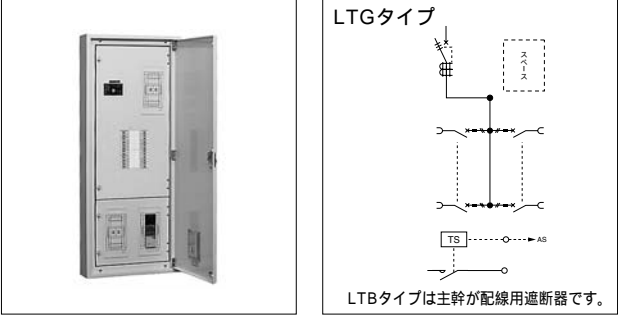

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(1回路)付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タ×ヨ×フガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2PE	2P2E	タ	ヨ	フガ	
協約形KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12T1M1	127,500	LTB05P12T1M1	120,600	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG05P24T1M1	151,100	LTB05P24T1M1	146,700	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG05P36T1M1	175,400	LTB05P36T1M1	170,400	30	6	1100	400	120	
協約形KC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12T1M1	151,000	LTB10P12T1M1	134,100	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG10P24T1M1	177,000	LTB10P24T1M1	158,200	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG10P36T1M1	200,000	LTB10P36T1M1	182,800	30	6	1100	400	120	
経済形EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12T1M1B	153,800	LTB10P12T1M1B	137,000	10	2	1000	400	120	
		24+0	LTG10P24T1M1B	178,100	LTB10P24T1M1B	161,100	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG10P36T1M1B	202,600	LTB10P36T1M1B	185,800	30	6	1200	400	120	
	送りスペース 160×90×125	48+0	LTG10P48T1M1B	228,000	LTB10P48T1M1B	211,100	42	6	1300	400	120	
		60+0	LTG10P60T1M1B	253,200	LTB10P60T1M1B	236,400	54	6	1400	400	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24T1M1B	187,200	LTB15P24T1M1B	170,300	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG15P36T1M1B	211,900	LTB15P36T1M1B	194,900	30	6	1200	400	120	
		48+0	LTG15P48T1M1B	237,200	LTB15P48T1M1B	220,300	42	6	1300	400	120	
	送りスペース 160×90×125	60+0	LTG15P60T1M1B	262,500	LTB15P60T1M1B	245,600	54	6	1400	400	160	
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24T1M1	247,400	LTB20P24T1M1	215,100	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG20P36T1M1	272,100	LTB20P36T1M1	239,600	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG20P48T1M1	297,400	LTB20P48T1M1	265,100	40	8	1400	500	160	
		60+0	LTG20P60T1M1	322,900	LTB20P60T1M1	291,000	54	6	1500	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG25P24T1M1	254,000	LTB25P24T1M1	225,000	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG25P36T1M1	279,000	LTB25P36T1M1	250,000	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG25P48T1M1	306,000	LTB25P48T1M1	276,000	40	8	1400	500	160	
		60+0	LTG25P60T1M1	331,000	LTB25P60T1M1	303,000	54	6	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
タイムスイッチ仕様(24時間式) 停電補償付、AC100-200V共用
電磁接触器仕様 定格通電電流20A(AC3級200-220V12A)
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)	
~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場 合の日数です。 (詳細はP.D-1参照)		納期	
標準品A		当日出荷	
標準品B		受注後4営業日以内	
準標準品		受注後10営業日以内	
受注品	●	別途ご相談	