

TM3M-2


電灯+動力

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路分岐
安全ブレーカ(2P20A)又は
ミニ・イコールブレーカ(2P20A)



塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
自動点滅回路付
WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

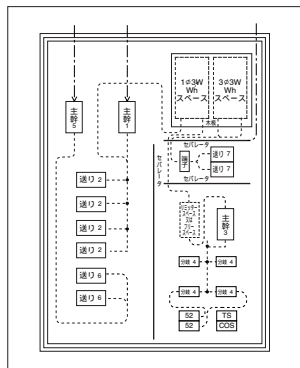

電灯/単3 動力/3相 (回路図A)

電灯回路主幹：配線用遮断器
動力回路主幹：端子台 (回路図A)

WHM スペース	回路区分	主幹 主幹 端子	送り 送り 送り	共用部			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	キャビネット寸法(mm)			納期 区分	
				主幹	分岐	リミッター スペース			タテ	ヨコ	フカサ		
120A	電灯1	配線用遮断器 225A	配線用遮断器 200A×4	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×8	有	TM3M-2B8SAL	727,600	1600	1200	200	●	
-	電灯2	配線用遮断器 225A	配線用遮断器 200A×2	-	-	-							TM3M-2B8SA
120A	動力	端子台 80A	配線用遮断器 50A×2	-	-	-	TM3M-2B16CAL					765,100	
120A	電灯1	配線用遮断器 225A	配線用遮断器 200A×4	漏電遮断器 50A	ミニ・イコールブレーカ 20A×16	有							TM3M-2B16CAL
-	電灯2	配線用遮断器 225A	配線用遮断器 200A×2	-	-	-	TM3M-2B16CA	●					
120A	動力	端子台 80A	配線用遮断器 50A×2	-	-	-			TM3M-2B16CA	●			
120A	電灯1	配線用遮断器 225A	配線用遮断器 200A×4	漏電遮断器 50A	ミニ・イコールブレーカ 20A×16	なし	TM3M-2B16CA	●					
-	電灯2	配線用遮断器 225A	配線用遮断器 200A×2	-	-	-			TM3M-2B16CA	●			
120A	動力	端子台 80A	配線用遮断器 50A×2	-	-	-	TM3M-2B16CA	●					


電灯/単3 動力/3相 (回路図B)

電灯回路主幹：端子台
動力回路主幹：端子台 (回路図B)


WHM スペース	回路区分	主幹 主幹 端子	送り 送り 送り	共用部			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	キャビネット寸法(mm)			納期 区分	
				主幹	分岐	リミッター スペース			タテ	ヨコ	フカサ		
120A	電灯1	端子台 250A	配線用遮断器 200A×4	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×8	有	TM3M-2T8SAL	696,000	1600	1200	200	●	
-	電灯2	端子台 250A	配線用遮断器 200A×2	-	-	-							TM3M-2T8SA
120A	動力	端子台 80A	配線用遮断器 50A×2	-	-	-	TM3M-2T16CAL					733,300	
120A	電灯1	端子台 250A	配線用遮断器 200A×4	漏電遮断器 50A	ミニ・イコールブレーカ 20A×16	有							TM3M-2T16CAL
-	電灯2	端子台 250A	配線用遮断器 200A×2	-	-	-	TM3M-2T16CA	●					
120A	動力	端子台 80A	配線用遮断器 50A×2	-	-	-			TM3M-2T16CA	●			
120A	電灯1	端子台 250A	配線用遮断器 200A×4	漏電遮断器 50A	ミニ・イコールブレーカ 20A×16	なし	TM3M-2T16CA	●					
-	電灯2	端子台 250A	配線用遮断器 200A×2	-	-	-			TM3M-2T16CA	●			
120A	動力	端子台 80A	配線用遮断器 50A×2	-	-	-	TM3M-2T16CA	●					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
屋外形も製作できます。別途お問い合わせください。

回路図(A)

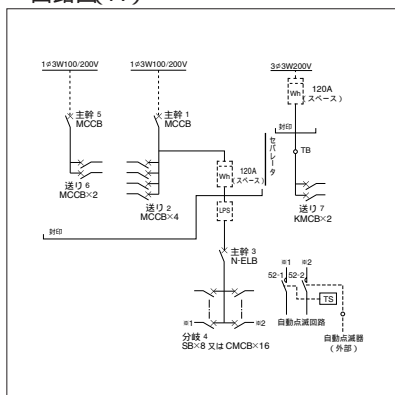

回路図(B)

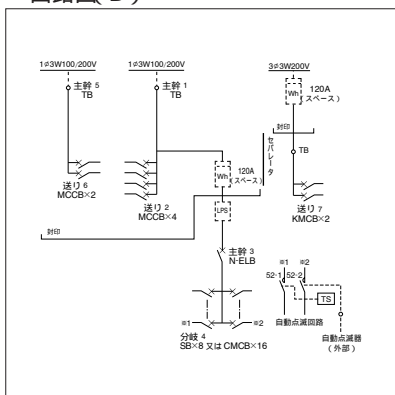

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	● 別途ご相談