

運転方式	警報種別	給水用	排水用
単独自動運転	-		オプション


NEW

# TMCG

給水用又は排水用



3 3W 200V 給水又は排水の自動運転  
排水の場合はご指示ください。 塗装色：クリーム色  
(マンセル2.5Y9/1)

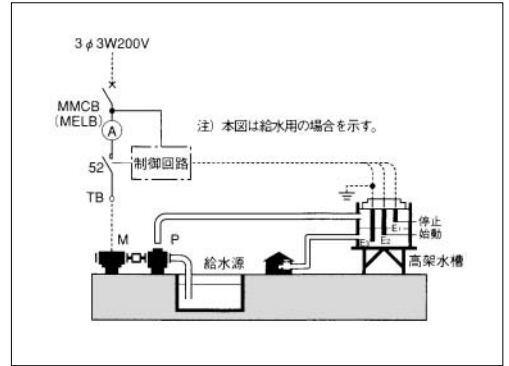

## (屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 $\mu$ F以下	TMCG-04EA	88,000	TMCG-04A	77,100	500	400	160	
0.75kW	30 $\mu$ F以下	TMCG-07EA	88,000	TMCG-07A	77,100				
1.5kW	40 $\mu$ F以下	TMCG-15EA	88,000	TMCG-15A	77,100				
2.2kW	50 $\mu$ F以下	TMCG-22EA	88,000	TMCG-22A	77,100				
3.7kW	75 $\mu$ F以下	TMCG-37EA	100,500	TMCG-37A	85,400				
5.5kW	100 $\mu$ F以下	TMCG-55EA	106,600	TMCG-55A	100,300	600	500	160	
7.5kW	150 $\mu$ F以下	TMCG-75EA	106,600	TMCG-75A	100,300				

## (屋外用)


保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 $\mu$ F以下	TMCGO-04EA	97,600	TMCGO-04A	91,200	520	400	200	
0.75kW	30 $\mu$ F以下	TMCGO-07EA	97,600	TMCGO-07A	91,200				
1.5kW	40 $\mu$ F以下	TMCGO-15EA	97,600	TMCGO-15A	91,200				
2.2kW	50 $\mu$ F以下	TMCGO-22EA	97,600	TMCGO-22A	91,200				
3.7kW	75 $\mu$ F以下	TMCGO-37EA	106,400	TMCGO-37A	103,800				
5.5kW	100 $\mu$ F以下	TMCGO-55EA	121,100	TMCGO-55A	113,200	620	500	200	
7.5kW	150 $\mu$ F以下	TMCGO-75EA	121,100	TMCGO-75A	113,200				

### 結線図

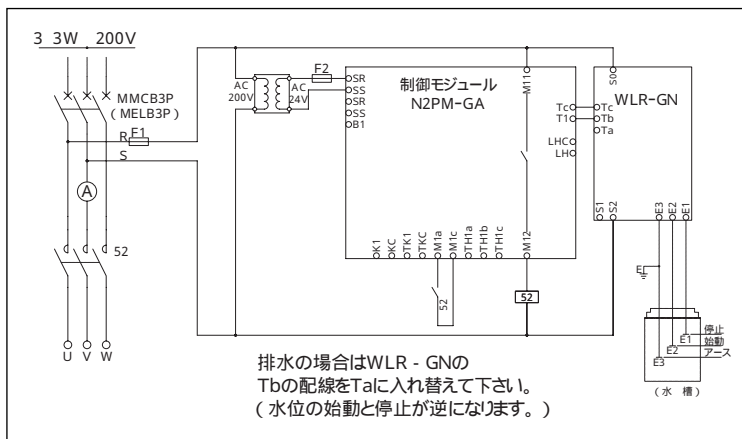

### 動作説明

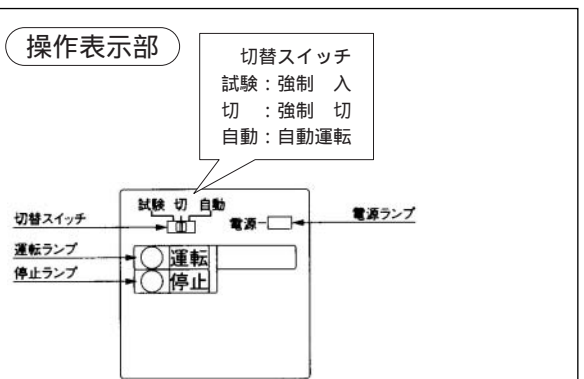

動作(給水又は排水の自動運転)  
・水槽の水面がE<sub>2</sub>以下になるとポンプは始動し、E<sub>1</sub>に達するとポンプは停止します。  
排水の場合、E<sub>1</sub>に達するとポンプは始動し、E<sub>2</sub>以下になるとポンプは停止します。

### 入出力端子

