


運転方式	警報種別	給水用	排水用
単独自動運転	無電圧		-

NEW
TMCG1X
給水用

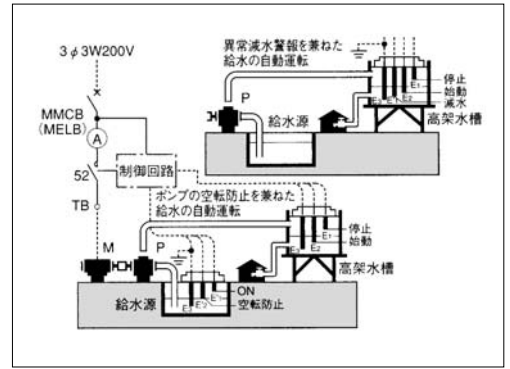

3 3W 200V ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転 塗装色：クリーム色
異常減水警報を兼ねた給水の自動運転 (マンセル2.5Y9/1)

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG1X-04EA	106,300	TMCG1X-04A	101,900	500	400	160	
0.75kW	30μF以下	TMCG1X-07EA	106,300	TMCG1X-07A	101,900				
1.5kW	40μF以下	TMCG1X-15EA	106,300	TMCG1X-15A	101,900				
2.2kW	50μF以下	TMCG1X-22EA	106,300	TMCG1X-22A	101,900				
3.7kW	75μF以下	TMCG1X-37EA	111,700	TMCG1X-37A	106,300				
5.5kW	100μF以下	TMCG1X-55EA	124,100	TMCG1X-55A	119,800	600	500	160	
7.5kW	150μF以下	TMCG1X-75EA	124,100	TMCG1X-75A	119,800				

(屋外用)


保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20μF以下	TMCG1XO-04EA	113,500	TMCG1XO-04A	105,100	520	400	200	
0.75kW	30μF以下	TMCG1XO-07EA	113,500	TMCG1XO-07A	105,100				
1.5kW	40μF以下	TMCG1XO-15EA	113,500	TMCG1XO-15A	105,100				
2.2kW	50μF以下	TMCG1XO-22EA	113,500	TMCG1XO-22A	105,100				
3.7kW	75μF以下	TMCG1XO-37EA	117,700	TMCG1XO-37A	110,500				
5.5kW	100μF以下	TMCG1XO-55EA	140,100	TMCG1XO-55A	125,700	620	500	200	
7.5kW	150μF以下	TMCG1XO-75EA	140,100	TMCG1XO-75A	125,700				

結線図

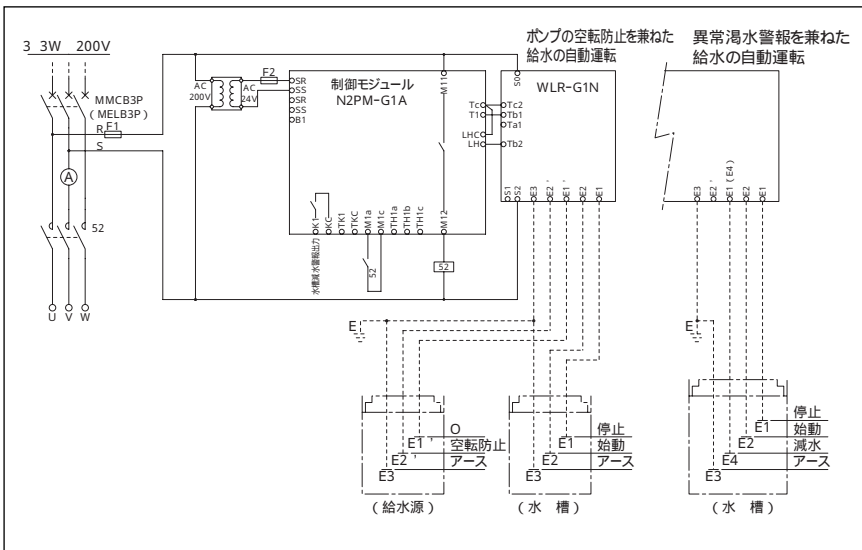

動作説明

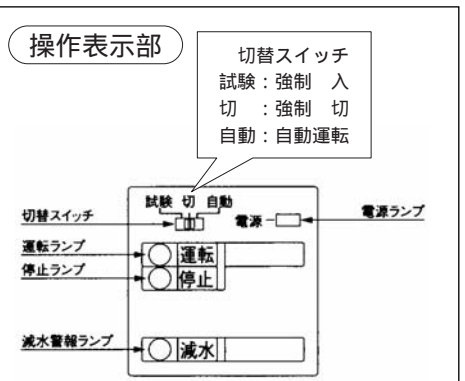

ご注意
停電復旧時、水面がE₁(E₄)に達していない場合、空転防止がかかります。

- 動作(空転防止を兼ねた給水自動運転)
- ・水槽の水面がE₂以下になるとポンプは始動し、E₁に達するとポンプは停止します。
 - ・給水源の水面がE₂以下になるとポンプは強制的に停止し空転を防止し、給水源の減水警報を出します。

- 動作(異常減水警報を兼ねた給水自動運転)
- ・水槽の水面がE₂以下になるとポンプは始動し、E₁に達するとポンプは停止します。
 - ・何らかの事故で、水槽の水面がE₄以下になるとポンプは強制的に停止し、水槽の減水警報を出します。

入出力端子

