


運転方式	警報種別	給水用	排水用
自動交互運転	-		オプション

NEW
TMCGA
給水用又は排水用



3 3W 200V 給水及び排水の自動運転 塗装色：クリーム色
排水の場合はご指示ください。 (マンセル2.5Y9/1)

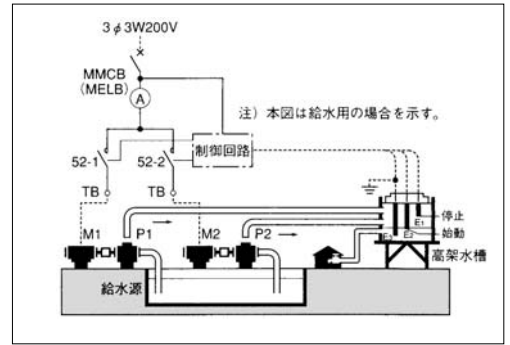

(注) 60Hz地域でのコンデンサの使用は150 μ Fとなり、キャビネットのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 μ F以下	TMCGA-04EA	115,400	TMCGA-04A	105,300	500	500	160	
0.75kW	30 μ F以下	TMCGA-07EA	115,400	TMCGA-07A	105,300				
1.5kW	40 μ F以下	TMCGA-15EA	115,400	TMCGA-15A	105,300				
2.2kW	50 μ F以下	TMCGA-22EA	115,400	TMCGA-22A	105,300				
3.7kW	75 μ F以下	TMCGA-37EA	126,600	TMCGA-37A	112,700	600	500	160	
5.5kW	100 μ F以下	TMCGA-55EA	146,700	TMCGA-55A	127,600				
7.5kW	100 μ F以下(注)	TMCGA-75EA	146,700	TMCGA-75A	127,600				

(屋外用)

保護等級 IP44


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 μ F以下	TMCGAO-04EA	134,600	TMCGAO-04A	118,600	520	500	200	
0.75kW	30 μ F以下	TMCGAO-07EA	134,600	TMCGAO-07A	118,600				
1.5kW	40 μ F以下	TMCGAO-15EA	134,600	TMCGAO-15A	118,600				
2.2kW	50 μ F以下	TMCGAO-22EA	134,600	TMCGAO-22A	118,600				
3.7kW	75 μ F以下	TMCGAO-37EA	146,000	TMCGAO-37A	126,900	620	500	200	
5.5kW	100 μ F以下	TMCGAO-55EA	167,500	TMCGAO-55A	143,400				
7.5kW	100 μ F以下(注)	TMCGAO-75EA	167,500	TMCGAO-75A	143,400				

結線図

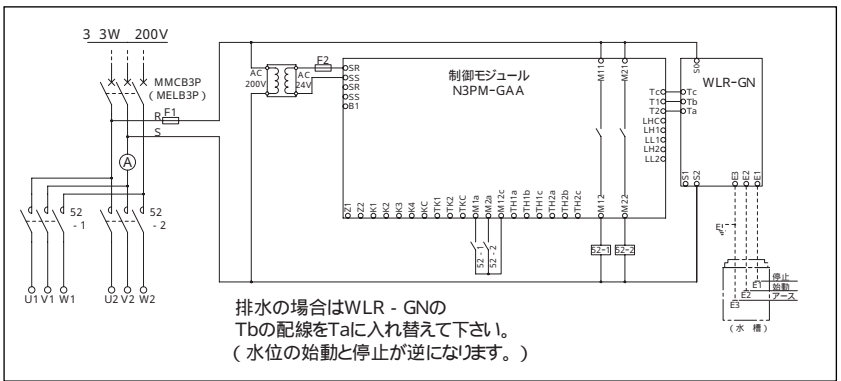

排水の場合はWLR - GNの
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。
(水位の始動と停止が逆になります。)

動作説明

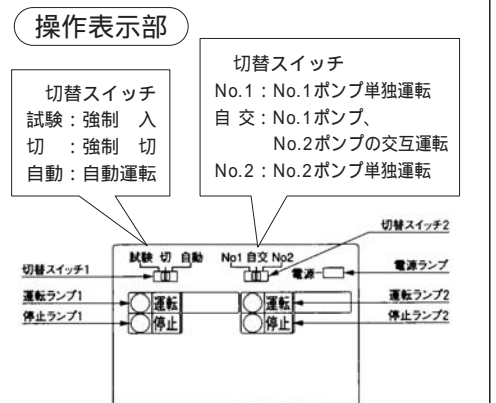

動作(給水又は排水の自動運転)
・水槽の水面がE₂以下になるとポンプは始動し、E₁に達するとポンプは停止します。
排水の場合、E₁に達するとポンプは始動し、E₂以下になるとポンプは停止します。

入出力端子

