

運転方式	警報種別	給水用	排水用
自動交互運転	無電圧		-


**NEW**

# TMCG1AX

給水用



3 3W 200V    ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転    塗装色：クリーム色  
 異常減水警報を兼ねた給水の自動運転    (マンセル2.5Y9/1)

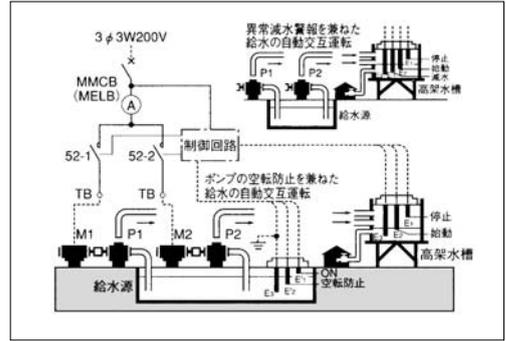

(注) 50Hz地域でのコンデンサの使用は150 $\mu$ Fとなり、キャビネットのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 $\mu$ F以下	TMCG1AX-04EA	129,900	TMCG1AX-04A	114,800	500	500	160	
0.75kW	30 $\mu$ F以下	TMCG1AX-07EA	129,900	TMCG1AX-07A	114,800				
1.5kW	40 $\mu$ F以下	TMCG1AX-15EA	129,900	TMCG1AX-15A	114,800				
2.2kW	50 $\mu$ F以下	TMCG1AX-22EA	129,900	TMCG1AX-22A	114,800				
3.7kW	75 $\mu$ F以下	TMCG1AX-37EA	144,000	TMCG1AX-37A	126,300	600	500	160	
5.5kW	100 $\mu$ F以下	TMCG1AX-55EA	162,100	TMCG1AX-55A	139,300				
7.5kW	100 $\mu$ F以下(注)	TMCG1AX-75EA	162,100	TMCG1AX-75A	139,300				

(屋外用)


保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 $\mu$ F以下	TMCG1AXO-04EA	146,600	TMCG1AXO-04A	133,500	520	500	200	
0.75kW	30 $\mu$ F以下	TMCG1AXO-07EA	146,600	TMCG1AXO-07A	133,500				
1.5kW	40 $\mu$ F以下	TMCG1AXO-15EA	146,600	TMCG1AXO-15A	133,500				
2.2kW	50 $\mu$ F以下	TMCG1AXO-22EA	146,600	TMCG1AXO-22A	133,500				
3.7kW	75 $\mu$ F以下	TMCG1AXO-37EA	160,700	TMCG1AXO-37A	145,400	620	500	200	
5.5kW	100 $\mu$ F以下	TMCG1AXO-55EA	181,100	TMCG1AXO-55A	157,300				
7.5kW	100 $\mu$ F以下(注)	TMCG1AXO-75EA	181,100	TMCG1AXO-75A	157,300				

結線図

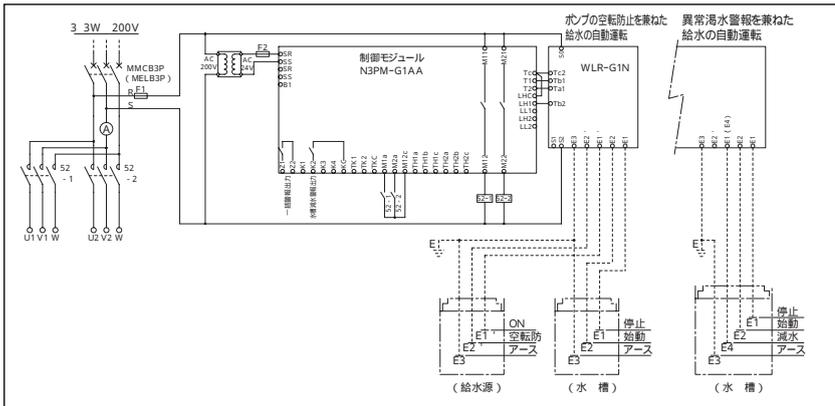

動作説明

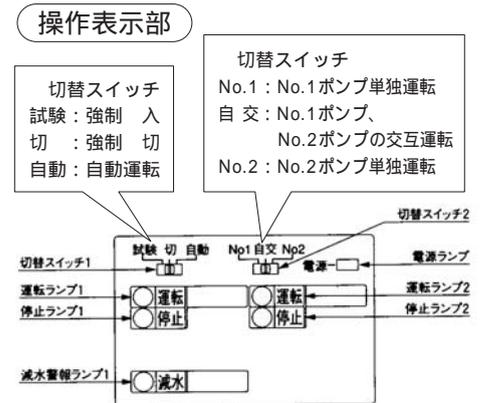

ご注意  
 停電復旧時、水面がE<sub>1</sub>(E<sub>4</sub>)に達していない場合、空転防止がかかります。

- 動作(空転防止を兼ねた給水自動運転)
- ・水槽の水面がE<sub>2</sub>以下になるとポンプは始動し、E<sub>1</sub>に達するとポンプは停止します。
  - ・給水源の水面がE<sub>2</sub>以下になるとポンプが強制的に停止し、空転を防止し給水源の減水警報を出します。
- 動作(異常減水警報を兼ねた給水自動運転)
- ・水槽の水面がE<sub>2</sub>以下になるとポンプは始動し、E<sub>1</sub>に達するとポンプは停止します。
  - ・何らかの事故で、水槽の水面がE<sub>4</sub>以下になるとポンプは強制的に停止し、水槽の減水警報を出します。

入出力端子

