

運転方式	警報種別	給水用	排水用
自動交互運転	無電圧		オプション


NEW

TMCG3AX

給水用又は排水用



3 3W 200V 満水・減水警報を兼ねた給水又は排水の自動運転 塗装色：クリーム色
排水の場合はご指示ください。 (マンセル2.5Y9/1)

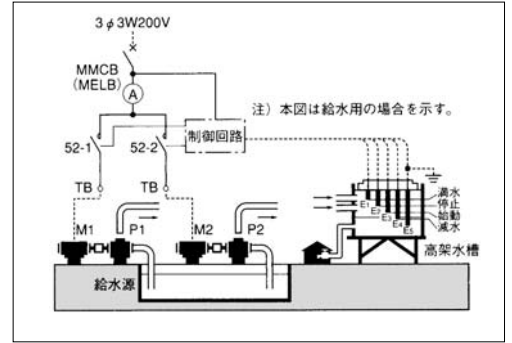

(注) 50Hz地域でのコンデンサの使用は150 μ Fとなり、キャビネットのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

(屋内用)

保護等級 IP2XD


容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 μ F以下	TMCG3AX-04EA	173,600	TMCG3AX-04A	160,800	500	500	160	
0.75kW	30 μ F以下	TMCG3AX-07EA	173,600	TMCG3AX-07A	160,800				
1.5kW	40 μ F以下	TMCG3AX-15EA	173,600	TMCG3AX-15A	160,800				
2.2kW	50 μ F以下	TMCG3AX-22EA	173,600	TMCG3AX-22A	160,800				
3.7kW	75 μ F以下	TMCG3AX-37EA	189,500	TMCG3AX-37A	174,400	600	500	160	
5.5kW	100 μ F以下	TMCG3AX-55EA	213,600	TMCG3AX-55A	192,100	700	500	160	
7.5kW	100 μ F以下(注)	TMCG3AX-75EA	213,600	TMCG3AX-75A	192,100				

(屋外用)


保護等級 IP44

容量	仕様 (コンデンサスペース付)	主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)		主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
0.4kW	20 μ F以下	TMCG3AXO-04EA	188,400	TMCG3AXO-04A	175,500	520	500	200	
0.75kW	30 μ F以下	TMCG3AXO-07EA	188,400	TMCG3AXO-07A	175,500				
1.5kW	40 μ F以下	TMCG3AXO-15EA	188,400	TMCG3AXO-15A	175,500				
2.2kW	50 μ F以下	TMCG3AXO-22EA	188,400	TMCG3AXO-22A	175,500				
3.7kW	75 μ F以下	TMCG3AXO-37EA	203,900	TMCG3AXO-37A	186,800	620	500	200	
5.5kW	100 μ F以下	TMCG3AXO-55EA	227,800	TMCG3AXO-55A	213,700	720	500	200	
7.5kW	100 μ F以下(注)	TMCG3AXO-75EA	227,800	TMCG3AXO-75A	213,700				

結線図

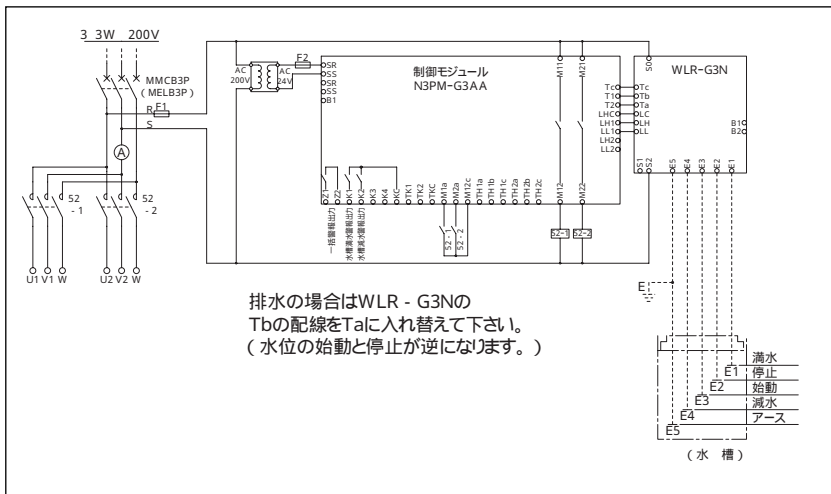

動作説明

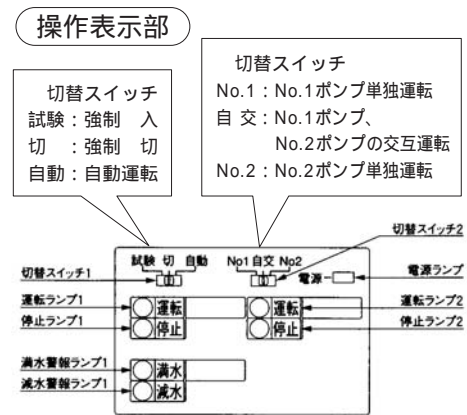

動作(満水・減水警報を兼ねた給水又は排水自動運転)

- ・水槽の水面がE3以下になると始動し、E2に達するとポンプは停止します。
- ・排水の場合、E2に達するとポンプは始動し、E3になるとポンプは停止します。
- ・何らかの事故で、水面がE1に達すると水槽の満水警報、E4以下になると水槽の減水警報を出します。

入出力端子

