

| | | | |
|-------------|------|-----|-----|
| 運転方式 | 警報種別 | 給水用 | 排水用 |
| 自動交互異常時同時運転 | 無電圧 | - | - |


NEW

TMCG2AWX

排水用



3 3W 200V 異常満水警報を兼ねた排水の自動運転 塗装色：クリーム色 (マンセル2.5Y9/1)

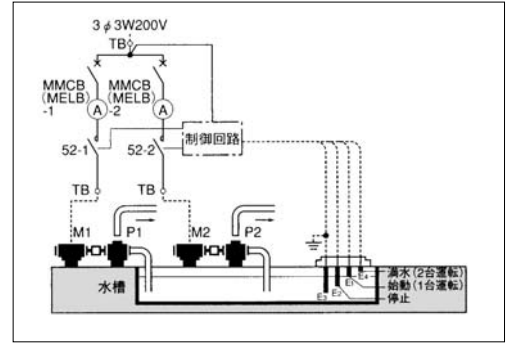

(注) 50Hz地域でのコンデンサの使用は150 μ Fとなり、キャビネットのタテ寸法が100mm追加されます。価格については別途お問合せください。

(屋内用)

保護等級 IP2XD


| 容量 | 仕様 (コンデンサスペース付) | 主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用) | | 主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用) | | キャビネット寸法(mm) | | | 納期 区分 |
|--------|--------------------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------|-----|-----|----------|
| | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | タテ | ヨコ | フカサ | |
| 0.4kW | 20 μ F以下 | TMCG2AWX-04EA | 185,600 | TMCG2AWX-04A | 163,700 | 700 | 500 | 160 | |
| 0.75kW | 30 μ F以下 | TMCG2AWX-07EA | 185,600 | TMCG2AWX-07A | 163,700 | | | | |
| 1.5kW | 40 μ F以下 | TMCG2AWX-15EA | 185,600 | TMCG2AWX-15A | 163,700 | | | | |
| 2.2kW | 50 μ F以下 | TMCG2AWX-22EA | 185,600 | TMCG2AWX-22A | 163,700 | | | | |
| 3.7kW | 75 μ F以下 | TMCG2AWX-37EA | 196,600 | TMCG2AWX-37A | 174,600 | 800 | 500 | 160 | |
| 5.5kW | 100 μ F以下 | TMCG2AWX-55EA | 234,800 | TMCG2AWX-55A | 199,500 | | | | |
| 7.5kW | 100 μ F以下(注) | TMCG2AWX-75EA | 234,800 | TMCG2AWX-75A | 199,500 | | | | |

(屋外用)


保護等級 IP44

| 容量 | 仕様 (コンデンサスペース付) | 主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用) | | 主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用) | | キャビネット寸法(mm) | | | 納期 区分 |
|--------|--------------------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------|-----|-----|----------|
| | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | タテ | ヨコ | フカサ | |
| 0.4kW | 20 μ F以下 | TMCG2AWXO-04EA | 202,300 | TMCG2AWXO-04A | 183,700 | 720 | 500 | 200 | |
| 0.75kW | 30 μ F以下 | TMCG2AWXO-07EA | 202,300 | TMCG2AWXO-07A | 183,700 | | | | |
| 1.5kW | 40 μ F以下 | TMCG2AWXO-15EA | 202,300 | TMCG2AWXO-15A | 183,700 | | | | |
| 2.2kW | 50 μ F以下 | TMCG2AWXO-22EA | 202,300 | TMCG2AWXO-22A | 183,700 | | | | |
| 3.7kW | 75 μ F以下 | TMCG2AWXO-37EA | 213,300 | TMCG2AWXO-37A | 195,000 | 820 | 500 | 200 | |
| 5.5kW | 100 μ F以下 | TMCG2AWXO-55EA | 252,400 | TMCG2AWXO-55A | 216,900 | | | | |
| 7.5kW | 100 μ F以下(注) | TMCG2AWXO-75EA | 252,400 | TMCG2AWXO-75A | 216,900 | | | | |

結線図

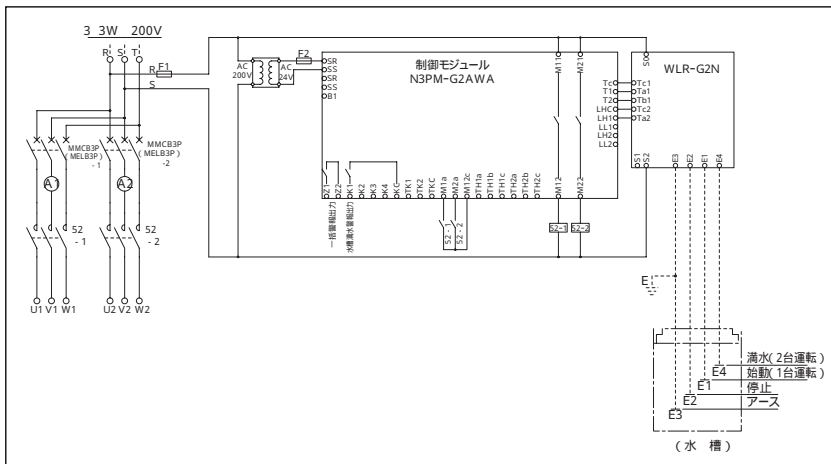

動作説明

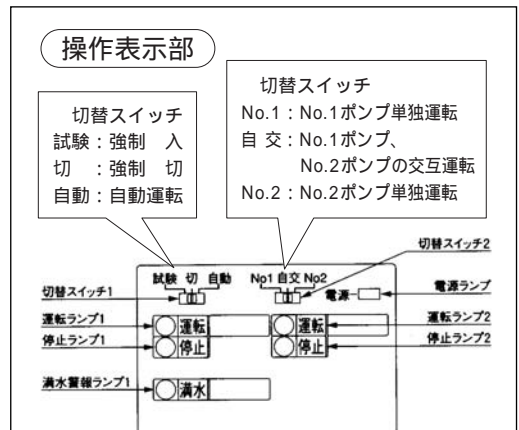

動作(異常満水警報を兼ねた排水及び給水自動運転)

- ・ 水槽の水面がE₁に達するとポンプは始動し、E₂以下になるとポンプは停止します。
- ・ 給水の場合、E₂以下になるとポンプは始動し、E₁に達するとポンプは停止します。
- ・ 何らかの事故で、水面がE₄に達すると水槽の満水警報を出します。

異常時同時運転(TMCG2AWX) 排水用のみ
・ 通常自動交互運転していますが、満水警報発生時は、No.1、No.2の2台のポンプが同時運転します。

入出力端子

