

漏電リレー(本体)


下記の零相変流器と組合せてご使用ください。

型式	SG-B1		SG-B2		SG-B5									
外観														
保持方式	電気式自己保持形													
相線式	3φ4W、3φ3W、1φ3W、1φ2W													
制御電圧 (タップにより切替)	AC100V、AC200V	AC200、AC415V	AC100V、AC200V	AC200、AC415V	AC100V、AC200V	AC200、AC415V								
ご注文品番	SGB1	SGB14	SGB2	SGB24	SGB5	SGB54								
納期区分														
標準価格 (円)	11,100		11,100		12,900									
定格感度電流	30mA		100/200/500mA切替		200/500/1000mA切替									
消費電力	待機時0.2W 動作時1.5W													
動作時間	高速形(0.1秒以内)			0.1/0.3/0.5秒切替										
漏電表示方式	電子式 (LED)													
リセット方式	リセットボタンを押すか又は制御電源を切る。													
内蔵接点	構成	1c、1a												
	遮断電流	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>COSφ=1</td> <td>COSφ=0.4</td> </tr> <tr> <td>AC100V</td> <td>5A</td> <td>0.6A</td> </tr> <tr> <td>AC200V</td> <td>5A</td> <td>-</td> </tr> </table>						COSφ=1	COSφ=0.4	AC100V	5A	0.6A	AC200V	5A
	COSφ=1	COSφ=0.4												
AC100V	5A	0.6A												
AC200V	5A	-												
接続方式	線押し(圧着端子使用可能)													
付属部品	端子カバー、 0.5mm ² ビニル電線 (長さ40mm) 1本 (電源一接点接続用)													
質量	270g			300g										
組合せ可能零相変流器	S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		全変流器に対応									

零相変流器価格

仕様	屋外兼用貫通形		屋内専用貫通形						分割形			
	型式	B-30	B-40	S-20	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130	N-30	N-45	N-65
定格電流		100A	200A	50A	100A	200A	400A	600A	1000A、1200A	100A	200A	400A
ご注文品番		CTB30SG	CTB40SG	CTS2050SG	CTS30SG	CTS40SG	CTS55SG	CTS68SG	CTS130SG	CTN30SG	CTN45SG	CTN65SG
納期区分												
標準価格 (円)		9,200	12,650	5,200	9,200	12,650	16,550	30,000	63,200	18,500	40,300	48,300

埋込取付枠 (別売) 埋込取付枠は単品販売です。

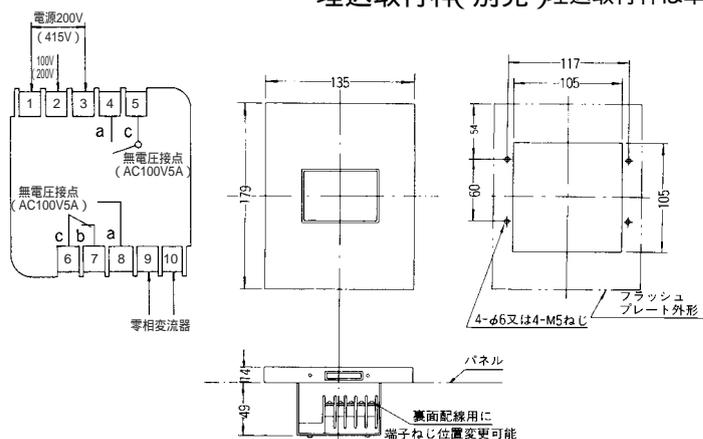

埋込取付枠価格

型式	埋込取付枠
ご注文品番	UBC20
納期区分	
標準価格 (円)	3,410

(フラッシュプレート塗装色: マンセル5Y7/1)