


2P・1E・30AF				2P・2E・30AF				極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
B-1HEA(住宅用)				B-2HEA(住宅用)				型式
100V				100-100/200-200V				AC DC 定格使用電圧Ue
15A	B1HEA15			15A	B2HEA15			定格電流 ご注文品番
20A	B1HEA20			20A	B2HEA20			
		30A	B1HEA30			30A	B2HEA30	
1,000		1,040		1,470		1,520		標準価格(円)
A 70 B 32 C 40 D 57				A 70 B 32 C 40 D 57				外観及び外形寸法(mm)
2.5		2.5		2.5		2.5		100V AC JIS C 8211 Ann2(Icn) 定格遮断容量
-		-		-		-		200V DC JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/ Ics) kA
-		-		-		-		
-		-		-		-		
ソルダレス端子方式(当座金付)				ソルダレス端子方式(当座金付)				端子仕様
8		8		8		8		接続可能最大電線(mm ²)
-	-	-	-	-	-	-	-	SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置
-	-	-	-	-	-	-	-	FP 埋込形
-	-	-	-	-	-	-	-	AX 補助スイッチ
-	-	-	-	-	-	-	-	AL 警報スイッチ
-	-	-	-	-	-	-	-	SHT 電圧引外し装置
-	-	-	-	-	-	-	-	UVT 不足電圧引外し装置
-	-	-	-	-	-	-	-	TB 端子台
-	-	-	-	-	-	-	-	TRB トリップボタン
別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	LC キャップ式 ハンドルロック
-	-	-	-	-	-	-	-	HL 施錠式
-	-	-	-	-	-	-	-	HA 外部操作ハンドル
-	-	-	-	-	-	-	-	MIW 機械的インターロック
-	-	-	-	-	-	-	-	BA バリア
付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	TMC 表面形 端子カバー
-	-	-	-	-	-	-	-	BTC 裏面形
可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	逆接続
JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	適合JIS規格
熱 動	熱 動	熱 動	熱 動	熱 動	熱 動	熱 動	熱 動	過電流引外し方式
0.09	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	質量(kg)
50	50	50	50	50	50	50	50	一梱入数
B-63	B-63	B-63	B-63	B-63	B-63	B-63	B-63	特性、寸法図記載ページ

100/200Vは単相3線式を表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245~

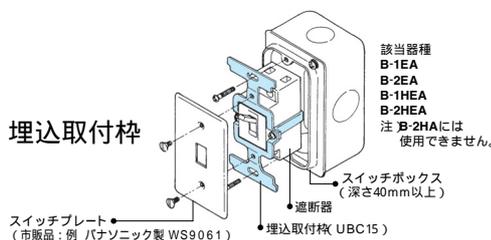

埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは、埋込タンブラスイッチプレートとボックスをお求めください。
市販 埋込タンブラスイッチプレートとボックス等
スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。
短ハンドルは受注品です。別途お問い合わせください。

価格/1個

型式	UBC15
ご注文品番	UBC15
納期区分	
標準価格(円)	70