あんしんブレーカ			2P・2E・50AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
2P・1E・30AF						
BCT-1H			B-2HA		B-2HA(直流用)	型式
100V			100-100/200-200V		–	定格使用電圧Ue AC
–			–		125V	定格使用電圧Ue DC
15A	●	BCT1H15			15A ● B2HAD15	定格電流・ご注文品番
					20A ● B2HAD20	
					30A ● B2HAD30	
20A	◎	BCT1H20	40A	◎ B2HA40	40A ● B2HAD40	
			50A	◎ B2HA50	50A ● B2HAD50	
4,000			3,940		4,220	標準価格(円)
A 70 B 32 C 38 D 57			A 70 B 32 C 38 D 57		A 70 B 32 C 38 D 57	外観及び外形寸法(mm) 
2.5			2.5		–	定格遮断容量(kA) 100V AC JIS C 8211 Ann2 (Icn)
–			2.5		–	100/200V AC JIS C 8211 Ann2 (Icn)
–			2.5		–	200V AC JIS C 8211 Ann2 (Icn)
–			–		–	48V DC JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)
–			–		0.3/–	125V DC JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)
ソルダレス端子方式(当座金付)			ソルダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒形)50A			端子仕様
8			8(40A)、14(50A)			接続可能最大電線(mm²)
–			–			取付可能付属装置 SD 裏面形 接続方式
–			–			FP 埋込形 接続方式
–			–			AX 補助スイッチ
–			–			AL 警報スイッチ
–			–			SHT 電圧引外し装置
–			–			UVT 不足電圧引外し装置
–			–			TB 端子台
–			–			TRB トリップボタン
別売(LC-03)			別売(LC-03)			LC キャップ式 ハンドルロック
–			–			HL 施錠式 ハンドルロック
–			–			HA 外部操作ハンドル
–			–			MIW 機械的インターロック
–			–			BA バリア
付　属			付　属			TMC 表面形 端子カバー
–			–			BTC 裏面形 端子カバー
可　能			可　能			逆接続
JIS C 8211 Ann2			JIS C 8211 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁電子			熱　動			過電流引外し方式
0.1			0.09			質量(kg)
50			50			一梱入数
B-64			B-63			特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
■直流用は電圧はDC24V以上でご使用ください。
■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■B-2HAご使用時の注意
住宅用分電盤に組込まれている分岐ブレーカとの組替えや増回路スペースへの組込みはできません。
(配線容量の不足)
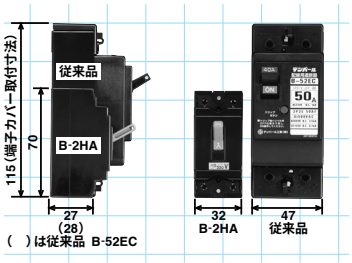
40A・50Aの従来品との比較