



Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	<b>2P・2E・100AF</b>					
型式	<b>GB-102EC</b>			<b>GBL-102EC(時延形)</b>		
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV					
定格感度電流	15mA	30mA	100mA	200mA		
最大動作時間	0.1秒			0.45秒		
慣性不動作時間				0.15秒		
定格電流 ご注文品番 表面形	50A		<b>102EC0530</b>			
	60A	<b>102EC0615</b>	<b>102EC0630</b>	<b>102EC06100L</b>	<b>102EC06200L</b>	
	75A	<b>102EC0715</b>	<b>102EC0730</b>	<b>102EC07100L</b>	<b>102EC07200L</b>	
	100A	<b>102EC1015</b>	<b>102EC1030</b>	<b>102EC10100L</b>	<b>102EC10200L</b>	
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	<b>20,000</b>	<b>22,900</b>	<b>27,900</b>	<b>24,500</b>	<b>27,400</b>	<b>32,400</b>
外観及び外形寸法(mm)	 <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80 ( )内は端子カバー付寸法</p> 					
定格遮断容量 (kA)	100V	10/3				
	JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) AC 100/200V	10/3				
	200V	10/3				
415V						
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	60					
取付可能付属装置	裏面形 接続方式	SD				
	埋込形 接続方式	FP				
	補助スイッチ	AX				
	警報スイッチ	AL				
	テストリード線引出し	TBL				
	端子台	TB	可能(縦形)			
	トリップボタン	TRB	有			
	キャップ式 ハンドルロック	LC	別売(LC-153EB)			
	施錠式 ハンドルロック	HL				
	外部操作ハンドル	HA				
バリア	BA	別売( PHS-2T )				
端子カバー	表面形	TMC	付 属			
	裏面形	BTC	裏面形付属			
逆接続	可 能					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁					
製品質量(kg)	0.65					
一梱入数	10					
漏電表示	有					
特性、寸法図記載ページ	B-214					



中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (最大動作時間0.1秒)		
60A	100mA	<b>102EC06100</b>
	200mA	<b>102EC06200</b>
75A	100mA	<b>102EC07100</b>
	200mA	<b>102EC07200</b>
100A	100mA	<b>102EC10100</b>
	200mA	<b>102EC10200</b>

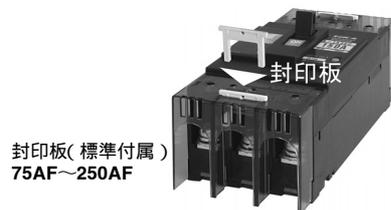

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ 適合圧着端子 P.B-269  
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)