

パールミニフラット(扉付)

リミッタースペース付



露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2
埋込形:扉(プラスチック製) マンセル8GY9.7 / 0.2

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹	図3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	30A GBU-3・1HEA	75A GBU-73・1KC	
	40、50A GBU-53・1EC		
	60A GBU-63・1EC		

分岐	パールミニブレーカー	
	B-1N(2P1E20A)	B-2N(2P2E20A)

回路例

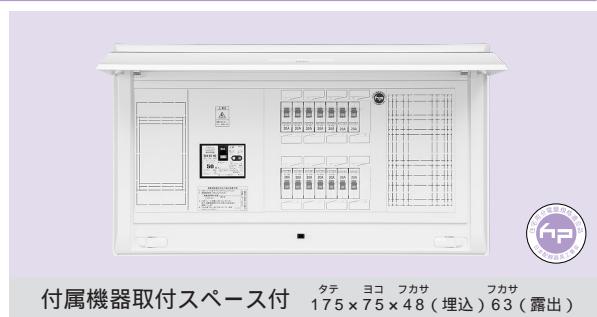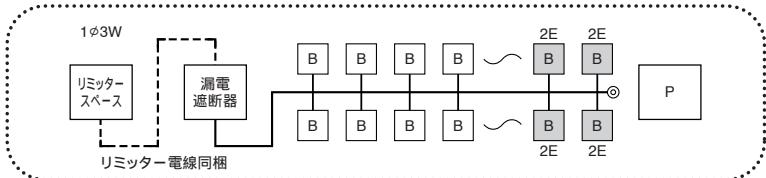

付属機器取付スペース付 タテ 175 ヨコ 75 フカサ 48 (埋込) 63 (露出)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		露出形			埋込形			外形寸法(mm)		外形寸法 図	
		2P1E	2P2E	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	盤定格 (A)
26+2	60	20	6	<input type="radio"/>	MLG36262P	67,500	<input type="radio"/>	MLG36262PF	78,500	320	670	110	60
	75			<input type="radio"/>	MLG37262P	73,500		MLG37262PF	84,500				75 196
28+0	60	22	6	<input type="radio"/>	MLG3628P	69,700	<input type="radio"/>	MLG3628PF	80,700	320	670	110	60
	75				MLG3728P	75,700	<input type="radio"/>	MLG3728PF	86,700				75 17
30+2	60	24	6	<input type="radio"/>	MLG36302P	77,000				320	772	110	60
	75				MLG37302P	83,000							75 196
32+0	60	26	6	<input type="radio"/>	MLG3632P	79,200				320	772	110	60
	75				MLG3732P	85,200							75 18
34+2	60	28	6		MLG36342P	83,600				320	772	110	60
	75				MLG37342P	89,600							75 196
36+0	60	30	6		MLG3636P	85,800				320	772	110	60
	75				MLG3736P	91,800							75 19

上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

MGタイプ(露出形、埋込形)とMLGタイプ(埋込形)の付属機器取付スペースおよび、大型付属機器取付スペースに分電盤協約形サイズの遮断器を取り付ける場合には、木板ベース(標準品)から鉄板ベースに変更する必要がありますので、ご用命ください。

(遮断器のハンドルが住宅用分電盤の扉に接触するため)

木板および鉄板の寸法

【付属機器取付スペース(P)用】		
木板	175mm	75mm
	63mm(露出)	48mm(埋込)
パネル		木板

鉄板の場合はタテ寸法が162mmになります。
木板の厚み: 15mm
鉄板の厚み: 1.2mm

P.C-182参照

木板ベース(標準品)から鉄板ベースに変更する場合の加算価格(オプション)標準品に下記の価格を加算してください。

内容	標準価格 (円)
付属機器取付スペース(P)用 (P51-00102)	1,470
大型付属機器取付スペース(D)用 (N01-00776)	2,500
ワイド付属機器取付スペース(W) P+D	3,970

付属機器取付スペースに取り付け可能な商品例(リミッタースペース付)

木板ベース(標準品に付属)

有効寸法

タテ ヨコ フカサ

175 x 75 x 63 (露出)

175 x 75 x 48 (埋込)

配線用遮断器

B-1EA、B-2EA、B-2HA、B-32EC、B-33EC、
B-52EC、B-53EC、B-62EC、B-63EC、
B-32KC、B-33KC、B-52KC、B-53KC、
B-62KC、B-63KC、B-102KC、B-103KC、
B-52MEC、B-52MKC

漏電遮断器

GB-1ZA、GB-2ZA、GB-32EC、GB-33EC、
GB-52EC、GB-53EC、GB-62EC、GB-63EC、
GB-32MKC、GB-33MKC、GB-52KC、GB-53KC、
GB-62KC、GB-63KC

その他

あんしんモニコン(モニコンステーション)

鉄板ベース(オプション)
有効深さが13mm深くなります。

C

機能
覧

スタンダード
オール電化対応
発電システム対応

官公庁対応

ボックスその他
オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品