



リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

パールミニフラット（Mタイプ・扉付）

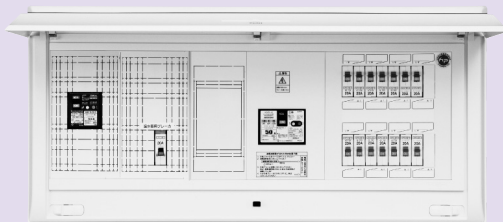

回路例

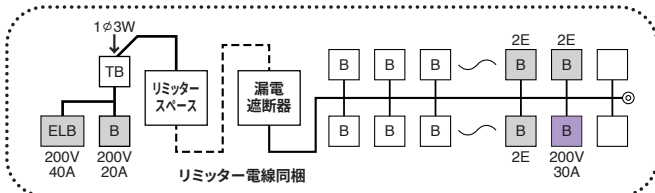

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	エコキュート用 ブレーカ (A)	蓄熱用 漏電 遮断器 (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	③	MLG34062DA11L	20	40	57,500	320	636	110	60	223 11
	50				③	MLG35062DA11L	20	40						
	60				③	MLG36062DA11L	20	40						
10+2	40	8	1	1	③	MLG34102DA11L	20	40	65,500	320	636	110	60	223 12
	50				③	MLG35102DA11L	20	40						
	60				③	MLG36102DA11L	20	40						
14+2	40	10	3	1	③	MLG34142DA11L	20	40	73,500	320	670	110	60	223 13
	50				③	MLG35142DA11L	20	40						
	60				③	MLG36142DA11L	20	40						
	75				③	MLG37142DA11L	20	40	79,400				75	
22+2	50	16	5	1	③	MLG35222DA11L	20	40	87,800	320	772	110	60	224 13
	60				③	MLG36222DA11L	20	40						
	75				③	MLG37222DA11L	20	40	93,800				75	
26+2	50	20	5	1	③	MLG35262DA11L	20	40	95,500	320	772	110	60	224 13
	60				③	MLG36262DA11L	20	40						
	75				③	MLG37262DA11L	20	40	101,500				75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■主幹60Aまでは端子台の最大容量130A（最大接続可能電線38mm²）
■主幹75、100Aは端子台の最大容量175A（最大接続可能電線60mm²）