# オール電化対応 住宅用分電盤

## エコキュート＋IHクッキングヒーター＋蓄熱暖房器（扉付）

エコキュート 20A

エコキュート　IH　蓄熱

露出・半埋込形兼用：プラスチック製　マンセル8GY9.7／0.2

### リミッタースペースなし　全電力管内向け

| 主幹 | 単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 40、50A | GBU-53・1EC | | |
| | 60A | GBU-63・1EC | | |
| | 75A | GBU-73・1KC | | |

| 分岐 | パールミニブレーカ |
|---|---|
| | B-1N(2P1E20A) |
| | B-2N(2P2E20A) |
| | B-2N(2P2E30A) |
| | GB-52EC(2P2E40A) |

回路例

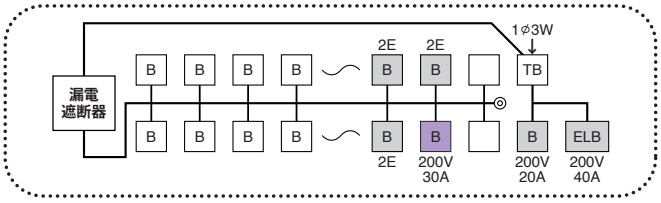


### パールミニフラット（Mタイプ・扉付）

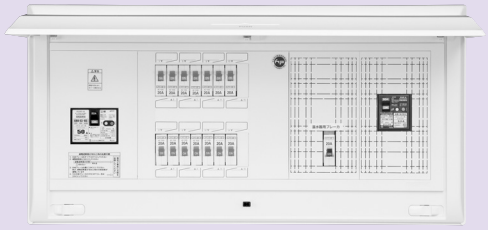

| 分岐回路数＋予備回路数 | 主幹(A) | 分岐回路 2P1E | 分岐回路 2P2E | 分岐回路 IH用 2P2E 30A 200V | 納期区分 | ご注文品番 | エコキュート用ブレーカ(A) | 蓄暖用漏電遮断器(A) | 露出形 標準価格(円) | 外形寸法(mm) タテ | ヨコ | フカサ | 盤定格(A) | 外形寸法図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6+2 | 40 | 4 | 1 | 1 | ③ | MG34062DA11 | 20 | 40 | 48,100 | 320 | 568 | 95 | 60 | 221 6 |
| | 50 | | | | ③ | MG35062DA11 | 20 | 40 | | | | | | |
| | 60 | | | | ③ | MG36062DA11 | 20 | 40 | | | | | | |
| 10+2 | 40 | 8 | 1 | 1 | ③ | MG34102DA11 | 20 | 40 | 56,100 | 320 | 568 | 95 | 60 | |
| | 50 | | | | ③ | MG35102DA11 | 20 | 40 | | | | | | |
| | 60 | | | | ③ | MG36102DA11 | 20 | 40 | | | | | | |
| 14+2 | 40 | 10 | 3 | 1 | ③ | MG34142DA11 | 20 | 40 | 64,000 | 320 | 636 | 95 | 60 | 222 7 |
| | 50 | | | | ③ | MG35142DA11 | 20 | 40 | | | | | | |
| | 60 | | | | ③ | MG36142DA11 | 20 | 40 | | | | | | |
| | 75 | | | | ③ | MG37142DA11 | 20 | 40 | 70,000 | | | | 100 | |
| 18+2 | 50 | 14 | 3 | 1 | ③ | MG35182DA11 | 20 | 40 | 72,500 | 320 | 636 | 95 | 60 | |
| | 60 | | | | ③ | MG36182DA11 | 20 | 40 | | | | | | |
| | 75 | | | | ③ | MG37182DA11 | 20 | 40 | 78,500 | | | | 100 | |
| 22+2 | 50 | 16 | 5 | 1 | ③ | MG35222DA11 | 20 | 40 | 80,500 | 320 | 670 | 95 | 60 | 222 8 |
| | 60 | | | | ③ | MG36222DA11 | 20 | 40 | | | | | | |
| | 75 | | | | ③ | MG37222DA11 | 20 | 40 | 86,500 | | | | 100 | |
| 30+2 | 75 | 24 | 5 | 1 | ③ | MG37302DA11 | 20 | 40 | 100,300 | 320 | 772 | 110 | 100 | 222 9 |
| | 100 | | | | ③ | MG310302DA11 | 20 | 40 | 111,300 | | | | | |
| 34+2 | 75 | 28 | 5 | 1 | ③ | MG37342DA11 | 20 | 40 | 107,200 | 320 | 772 | 110 | 100 | |
| | 100 | | | | ③ | MG310342DA11 | 20 | 40 | 118,200 | | | | | |

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■主幹60Aまでは端子台の最大容量130A（最大接続可能電線38mm²）
■主幹75、100Aは端子台の最大容量175A（最大接続可能電線60mm²）