



オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(扉付)

電気温水器
30A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

NEW

左側端子台



リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40, 50A	GBU-53・1EC	
	60A	GBU-63・1EC	
	75A	GBU-73・1KC	
分岐	パールミニブレーカ		
	B-1N(2P1E20A)		
	B-2N(2P2E20A)		
	B-2N(2P2E30A)		
	GB-52EC(2P2E40A)		

回路例

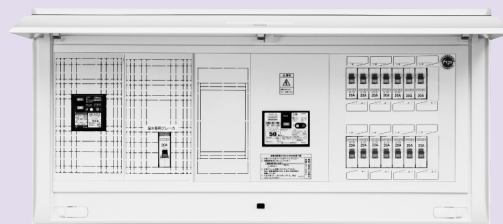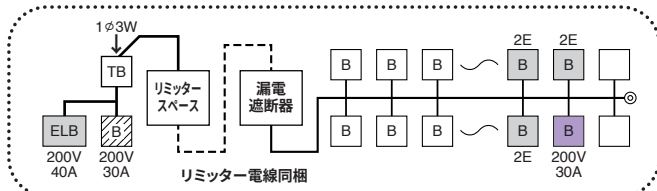

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	蓄暖用 漏電 遮断器 (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フサ		
6+2	40				③	MLG34062DA12L	30	40	58,000	320	636	110	60	223 11
	50	4	1	1	③	MLG35062DA12L	30	40						
	60				③	MLG36062DA12L	30	40						
10+2	40				③	MLG34102DA12L	30	40	66,000	320	636	110	60	223 12
	50	8	1	1	③	MLG35102DA12L	30	40						
	60				③	MLG36102DA12L	30	40						
14+2	40				③	MLG34142DA12L	30	40	74,000	320	670	110	60	223 13
	50				③	MLG35142DA12L	30	40						
	60				③	MLG36142DA12L	30	40						
	75	10	3	1	③	MLG37142DA12L	30	40	79,900				75	
22+2	50				③	MLG35222DA12L	30	40	88,300	320	772	110	60	224 13
	60	16	5	1	③	MLG36222DA12L	30	40						
	75				③	MLG37222DA12L	30	40	94,300				75	
26+2	50				③	MLG35262DA12L	30	40	96,000	320	772	110	60	224 13
	60	20	5	1	③	MLG36262DA12L	30	40						
	75				③	MLG37262DA12L	30	40	102,000				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線3.8mm²)
- 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線6.0mm²)