

オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(扉付)

電気温水器
30A

温水器

IH


蓄熱

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ	
	40, 50A	GBU-53・1EC	100A	GBU-103・1KC		B-1N(2P1E20A)	
	60A	GBU-63・1EC				B-2N(2P2E20A)	
	75A	GBU-73・1KC				B-2N(2P2E30A)	
						GB-52EC(2P2E40A)	

回路例

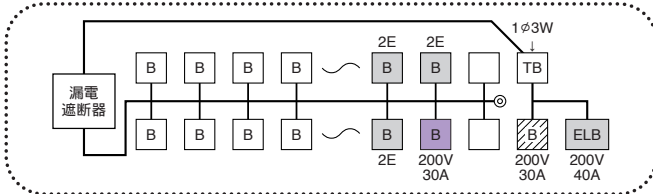

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)



分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	蓄暖用 漏電 遮断器 (A)	露出形		外形寸法(mm)			外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	盤定格 (A)	
6+2	40					MG34062DA12	30	40	48,600	320	568	95	60	221 6
	50	4	1	1		MG35062DA12	30	40						
	60					MG36062DA12	30	40						
10+2	40					MG34102DA12	30	40	56,600	320	568	95	60	221 6
	50	8	1	1		MG35102DA12	30	40						
	60					MG36102DA12	30	40						
14+2	40					MG34142DA12	30	40	64,500	320	636	95	60	222 7
	50	10	3	1		MG35142DA12	30	40						
	60					MG36142DA12	30	40						
	75					MG37142DA12	30	40						
18+2	50					MG35182DA12	30	40	73,000	320	636	95	60	222 7
	60	14	3	1		MG36182DA12	30	40						
	75					MG37182DA12	30	40						
22+2	50					MG35222DA12	30	40	81,000	320	670	95	60	222 8
	60	16	5	1		MG36222DA12	30	40						
	75					MG37222DA12	30	40						
30+2	75					MG37302DA12	30	40	100,800	320	772	110	100	222 9
	100	24	5	1		MG310302DA12	30	40						
34+2	75					MG37342DA12	30	40	107,700	320	772	110	100	222 9
	100	28	5	1		MG310342DA12	30	40						

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
- 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)

C

機能
一覧

スタン
ダード

オール
電化対応

発電
システム対応

機能
付分電盤

官公
庁対応

ボク
スその他

オブ
ション

資料

外形
寸法図

生産
終了予定品