



オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(扉付)

電気温水器
40A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2


NEW

左側端子台


リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)

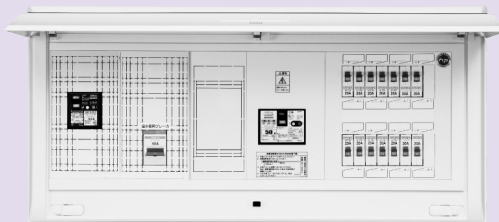

回路例

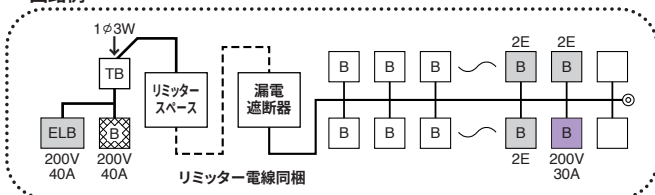

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	蓄熱用 漏電 遮断器 (A)	露出形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V					標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40				③	MLG34062DA13L	40	40	60,400	320	636	110	60	223 11
	50	4	1	1	③	MLG35062DA13L	40	40						
	60				③	MLG36062DA13L	40	40						
10+2	40				③	MLG34102DA13L	40	40	68,400	320	636	110	60	223 11
	50	8	1	1	③	MLG35102DA13L	40	40						
	60				③	MLG36102DA13L	40	40						
14+2	40				③	MLG34142DA13L	40	40	76,400	320	670	110	60	223 12
	50				③	MLG35142DA13L	40	40						
	60				③	MLG36142DA13L	40	40						
	75	10	3	1	③	MLG37142DA13L	40	40	82,300				75	
22+2	50				③	MLG35222DA13L	40	40	90,700	320	772	110	60	224 13
	60	16	5	1	③	MLG36222DA13L	40	40						
	75				③	MLG37222DA13L	40	40	96,700				75	
26+2	50				③	MLG35262DA13L	40	40	98,400	320	772	110	60	224 13
	60	20	5	1	③	MLG36262DA13L	40	40						
	75				③	MLG37262DA13L	40	40	104,400				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
- 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)