電気温水器 40A









露出・半埋込形兼用: プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペースなし

全電力管内向け

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 蓄熱暖房器(扉付)

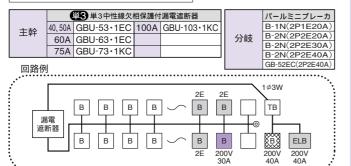



分岐回路数	主幹 分岐回路 糾					rB	温水器用	蓄暖用	露出形		寸法(mm)	盤定格	外形
+ 予備回路数	(A)	2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	プレーカ (A)	漏電 遮断器 (A)	標準価格(円)	タテ	33	フカサ	(A)	寸法図
6 +2	40			1		MG34062DA13	40	40		320	568	95	60	221
	50	4	1			MG35062DA13	40	40	51,000					
	60					MG36062DA13	40	40						
10 +2	40	8	1	1		MG34102DA13	40	40		320	568	95	60	6
	50					MG35102DA13	40	40	59,000					
	60					MG36102DA13	40	40						
14 +2	40	10		1		MG34142DA13	40	40		320	636	95	60	
	50		0 3			MG35142DA13	40	40	66,900					
	60					MG36142DA13	40	40						
	75					MG37142DA13	40	40	72,900					7
18 +2	50		3	1		MG35182DA13	40	40	75,400	320	636	95	100	
	60	14				MG36182DA13	40	40	73,400					
	75					MG37182DA13	40	40	81,400					
22 +2	50					MG35222DA13	40	40	83,400	320	670	95	60	222
	60	16	5	1		MG36222DA13	40	40	00,400					
	75					MG37222DA13	40	40	89,400				100	
30 +2	75	24	5	1		MG37302DA13	40	40	103,200	320	770	110	100	
	100	24		'		MG310302DA13	40	40	114,200	320	112	110		222
34 +2	75	28	5	1		MG37342DA13	40	40	110,100	320	770	110		
	100	28				MG310342DA13	40	40	121,100	320	112			

上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

C

主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)

主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)